

# Skmei1246

LIGHT (A Key)


MODE (B Key)



(D Key) START

(C Key) RESET

## Руководство по эксплуатации

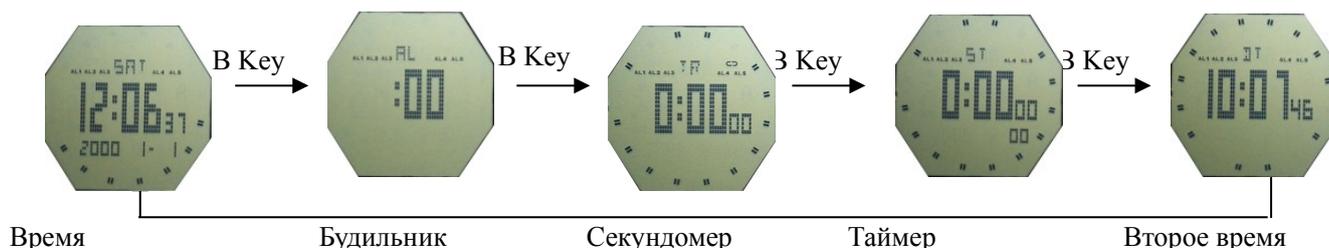

**В режиме кроме монтирования нажмите клавишу В, чтобы выбрать режим работы; В любом состоянии нажмите кнопку EL подсветки на 3 секунды.**



### Установка времени

Установка времени: в режиме хронометража нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, пока не будет установлено время и мигает «Секунда», нажмите кнопку D до нуля; Нажмите клавишу В, чтобы выбрать элемент в следующей последовательности:

Час Минута Год Месяц День

Нажмите кнопку D, чтобы отрегулировать мигающий элемент;

Нажмите клавишу С, чтобы вернуться в режим реального времени.

Нажмите клавишу D, когда секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, сбрасывает их до 00 и добавляет 1 к минутам. В диапазоне от 00 до 59 сбрасывает их до 00 и добавляет к минутам. В диапазоне от 00 до 29 минуты не изменяются.

12/24-часовой формат

В режиме хронометража используйте D для переключения между 12-часовым (12-часовым) и 24-часовым (24-часовым) часовым режимом.



### Функция будильника

Вы можете установить до пяти независимых будильников с часами, минутами, месяцем и днем. Когда будильник включен, Когда фактическое время будильника достигнуто, звучит сигнал будильника в течение 10 секунд. Вы также можете включить часовой сигнал, который заставляет часы подавать два звуковых сигнала каждый час в час.

Номер тревоги (AL1 - AL5) указывает на экран тревоги. В режиме будильника нажмите С, чтобы включить или выключить индикатор включения будильника.

В режиме будильника AL1 нажмите С, чтобы выбрать сигнал повтора (SNZ), нажмите клавишу С, чтобы включить / выключить функцию повтора и индикатор включения будильника; В состоянии звучания Alarm AL1, когда функция Snooze включена, она прозвучит через пять минут и автоматически остановится после звучания в течение минуты.

Нажмите клавишу С, чтобы отключить функцию повтора.

Типы тревог

Тип тревоги определяется настройками, которые вы делаете, как описано ниже.

Ежедневный будильник: установите часы и минуты для времени будильника. Этот тип настройки вызывает

будильник звучит каждый день в установленное вами время.

Ежедневный будильник: установите месяц, день, час и минуты для времени будильника. Этот тип настройки

# Skmei1246

вызывает звуковой сигнал в определенное время, в указанную вами дату.


1-месячный будильник: установите месяц, час и минуты для будильника. Этот тип настройки заставляет будильник звучать каждый день в установленное вами время, в установленный день.

Месяц будильника: установите день, час и минуты для времени будильника. Этот тип настройки вызывает

будильник будет звучать каждый месяц в установленное вами время в установленный вами день.

Чтобы установить время будильника:

- В режиме будильника нажмите D, чтобы выбрать будильник, время которого вы хотите установить.
- После выбора будильника удерживайте нажатой, пока не начнут мигать цифры часов будильника, что указывает на экран настроек.
- нажмите B, чтобы переместить мигание в последовательности, показанной ниже, чтобы выбрать другие настройки.

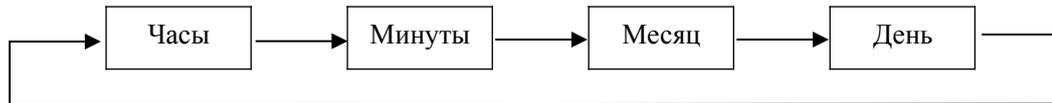

- Пока настройка мигает, используйте D, чтобы изменить ее. Чтобы установить будильник, который не включает месяц (Ежедневный будильник, Ежемесячный будильник), установите - на месяц. Нажимайте кнопку D, пока не появится значок - (между 12 и 1), пока мигает настройка месяца. Чтобы установить будильник, который не включает день (Ежедневный будильник, 1-месячный будильник), установите - для дня. Нажимайте кнопку D, пока не появится значок - (между 31 и 1), пока мигает настройка дня. Нажмите клавишу C, чтобы вернуться в режим будильника.

➤ 5 групповая настройка сигнализации такая же, как указано выше.

➤ Включить / Выключить Повтор и Звонок:

- В режиме будильника (AL1) нажмите клавишу C, чтобы включить или выключить режим повтора.
- В режиме «AL: 00» · Нажмите клавишу C, чтобы включить / выключить Chime (CH1).  
SNZ: указывает, что функция повтора включена.  
CH1: указывает на то, что часовой сигнал включен.
- Если какой-либо сигнал включен, индикатор включения сигнала отображается на дисплее при переходе в другой режим.



Функция таймера Таймер обратного отсчета может быть установлен в диапазоне от одной минуты до 24 часов. Будильник звучит, когда обратный отсчет достигает нуля, звуковой сигнал конца обратного отсчета звучит около 10 секунд, или пока вы не нажмете любую кнопку, чтобы остановить его. Настройка таймера обратного отсчета: а). В режиме обратного отсчета удерживайте нажатой кнопку C, пока не начнет мигать цифра часа времени обратного отсчета, что указывает на экран настроек. Нажмите клавишу A, чтобы включить или отключить автоповтор (отображается) и выключить (не отображается). б). нажмите B, чтобы переместить мигание в последовательности, показанной ниже, чтобы выбрать другие настройки.



- Пока настройка мигает, используйте D, чтобы изменить ее.
- Нажмите клавишу C, чтобы вернуться в режим обратного отсчета.
- Чтобы установить начальное значение времени обратного отсчета 24 часа, установите 0:00 00.

## Работа таймера

Нажмите кнопку D для запуска / остановки счета; Нажмите кнопку C, чтобы начать значение, когда счет остановлен.



## Хронограф

Диапазон отображения хронографа составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунды.

Секундомер продолжает работать, перезапускаясь с нуля после того, как он достигнет своего предела, пока вы не остановите его.

Операция измерения секундомера продолжается, даже если вы выйдете из режима секундомера.

# Skmei1246

Выход из режима секундомера, когда разделенное время заморожено на дисплее, очищает разделенное время и возвращает к измерению истекшего времени.

Чтобы измерить время с секундомером

Пройденное время

D key → D key → D key → D key → C key →  
Старт → Стоп → Рестарт → Стоп → Очистить

Сыгранный час

D key → C key → C key → D key → C key →  
Старт → Split → Сплит релиз → Стоп → Очистить  
(“SPL” отображается)

Второй финиш

D key → C key → D key → C key → C key →  
Старт → Сплит → Стоп → Сплит релиз → Очистить  
Первый бегун Второй бегун Отображение времени  
Завершает. заканчивается. Второй бегун  
Время отображения  
Первый бегун



Двойное время

Нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки двойного времени, при загрузке мигает «Час», нажмите кнопку В, чтобы выбрать элемент в следующей последовательности:

Час Минута

Нажмите кнопку D, чтобы отрегулировать мигающий элемент;

Нажмите клавишу С, чтобы вернуться в режим двойного времени.