

Инструкция к часам «Skmei 1278»



Параметры

Обычное время: час, минута, секунда, месяц, дата и неделя;

12/24-часовой формат;

Ежедневный будильник и почасовой звонок

Функция повтора

Хронограф 1/100 секунды с разделенными функциями;

Двойное время;


Функция обратного отсчета до: 23: 59: 59;

3-х секундная EL подсветка


ФУНКЦИОНАЛ

ИЗМЕНИТЬ ФУНКЦИЮ

В режиме времени нажмите кнопку B, чтобы переключиться в следующий режим: режим времени → режим будильника → режим хронографа → режим обратного отсчета → режим двойного времени;

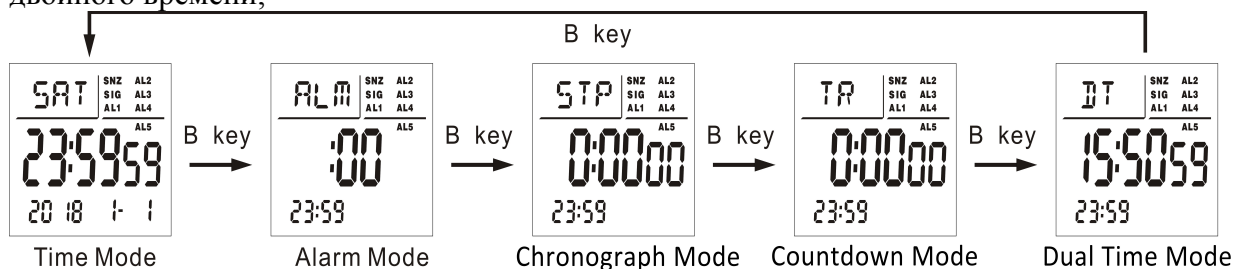

В режиме Time нажмите клавишу C, чтобы переключиться в формат 12/24 часа;

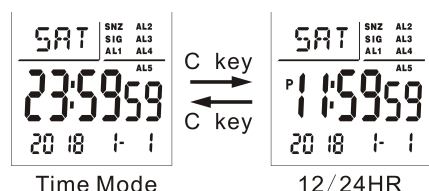


В любом режиме нажмите клавишу D, чтобы включить подсветку EL на 3 секунды.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ / ДАТЫ

1. В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки времени, мигает «секунда»;

2. Нажмите клавишу B или C, чтобы изменить пункты настройки: секунда → минута → час → день → месяц → год;

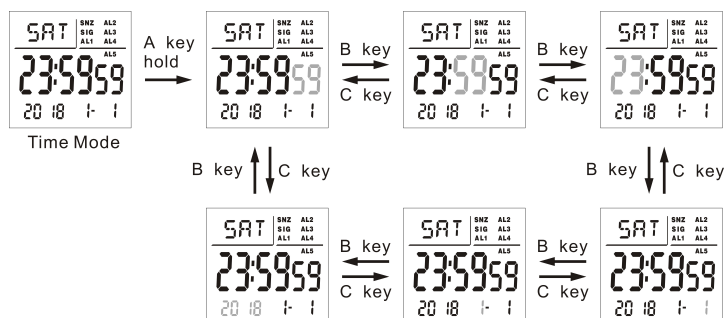


3 клавиши Нажмите кнопку D, чтобы настроить параметры, нажмите кнопку и удерживайте кнопку D, чтобы быстро настроить;

4. После настройки нажмите кнопку A, чтобы выйти из режима настройки.


Примечание: отрегулируйте год, месяц, день, день недели будет обновлен автоматически.

РЕЖИМ Будильника

В режиме будильника нажмите кнопку D, чтобы изменить пункты: Будильник 1 → Будильник 2 → Будильник 3 → Будильник 4 → Будильник 5; нажмите кнопку C, чтобы открыть соответствующую функцию будильника ;

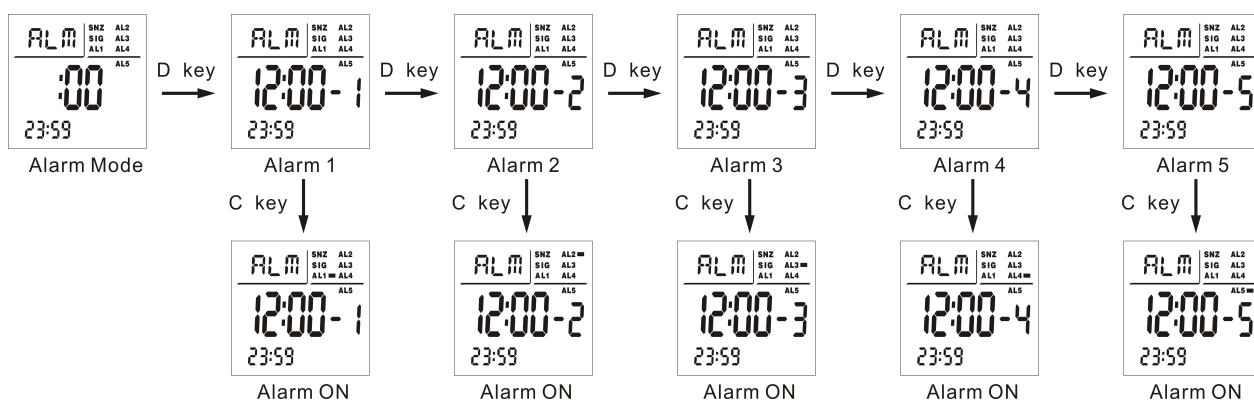


В режиме будильника нажмите клавишу C, чтобы открыть: Режим будильника → Будильник 1 → Будильник 1 ВКЛ. → Отложить ВКЛ;

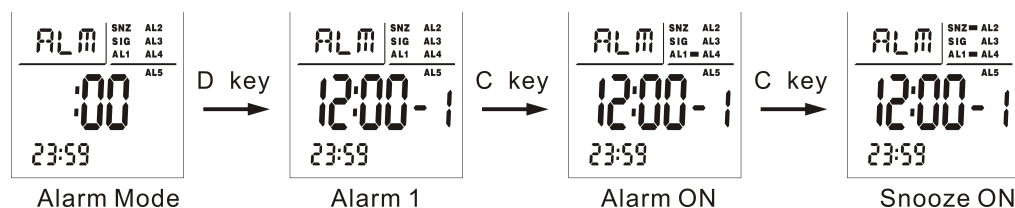


Примечание. Функция повтора может быть открыта только при тревоге 1.

В режиме будильника нажмите клавишу D, чтобы войти в интерфейс почасового сигнала, нажмите клавишу C, чтобы включить / выключить ежечасный сигнал;

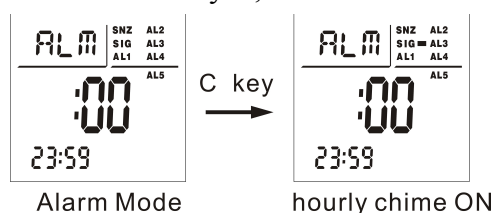

В режиме тревоги нажмите и удерживайте кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки будильника, мигает «час»;


Нажмите клавишу B или C, чтобы изменить параметры настройки: час → минута

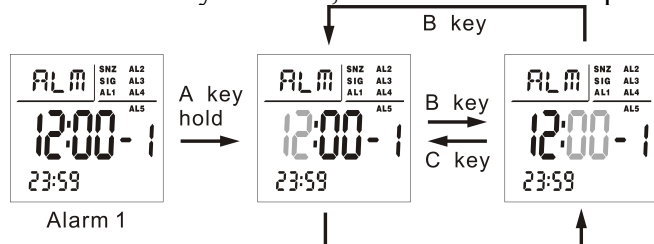

Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D, чтобы быстро настроить;

После настройки нажмите клавишу A, чтобы выйти из режима настройки.

Таймер

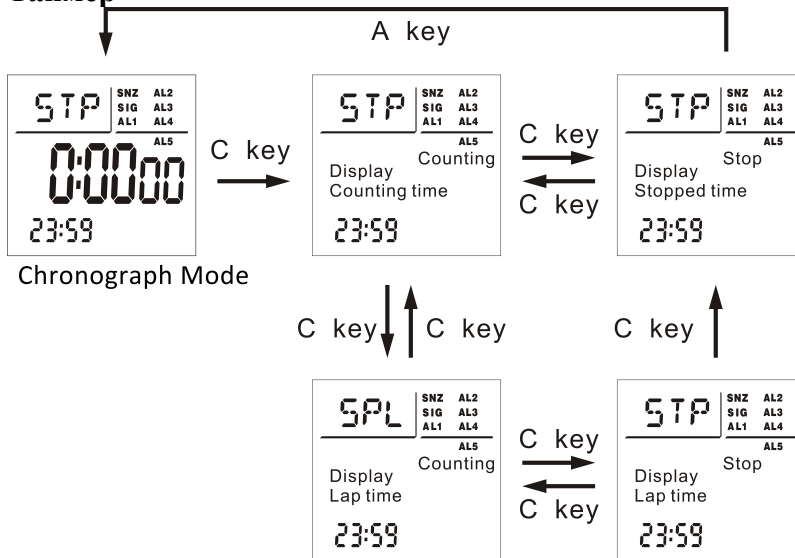


В режиме хронографа нажмите кнопку C, чтобы запустить / остановить хронограф. Когда хронограф остановится, нажмите кнопку A, чтобы сбросить временные данные.

Во время хронографа нажмите клавишу A, чтобы включить функцию разделения времени, на экране отобразится «SPL». Продолжите хронограф, а затем нажмите клавишу A, чтобы снова вернуться к таймеру.

Секундомер достигает максимума (59'59"99), затем по тревоге выдается запрос на перезапуск хронографа.

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА


Диапазон: 23: 59,59

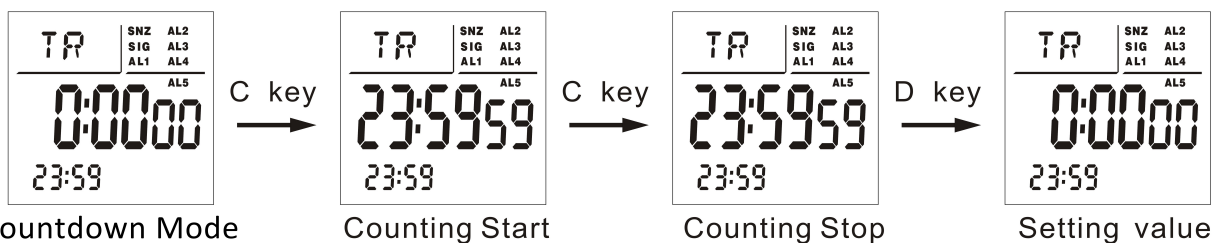

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

В режиме обратного отсчета нажмите и удерживайте кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки, мигает «час»;

Нажмите клавишу B или C, чтобы изменить параметры настройки: час → минута;

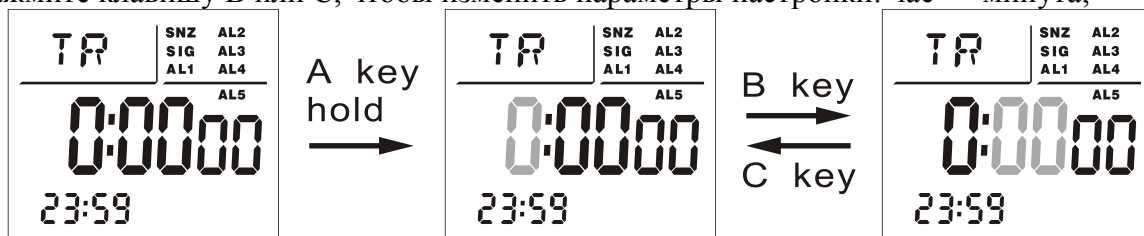

Countdown Mode

Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D, чтобы быстро настроить;

После настройки нажмите клавишу A, чтобы выйти из режима настройки.

Когда обратный отсчет достигнет 00: 00.00, значок обратного отсчета исчезнет и через 15 секунд напоминания о тревоге нажмите любую клавишу, чтобы отключить будильник.


Когда остановите будильник, отобразите значение настройки обратного отсчета.

ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Двойная настройка времени

В режиме двойного времени нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки двойного времени, мигает «час»;

Нажмите клавишу В или С, чтобы изменить параметры настройки: час → минуты;

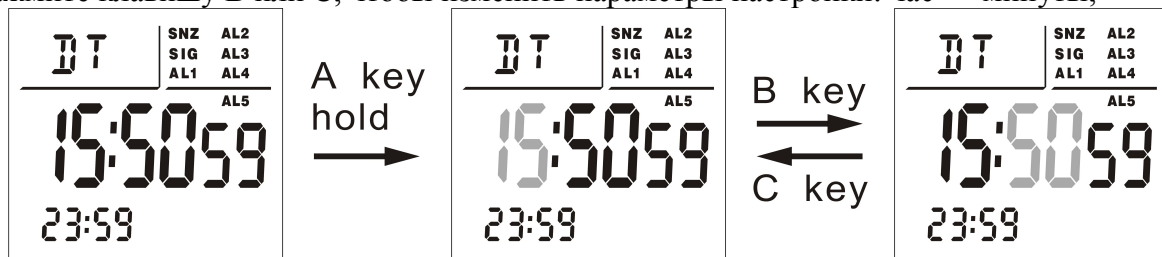

Dual Time Mode

Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D, чтобы быстро настроить;

После настройки нажмите клавишу А, чтобы выйти из режима настройки.