

Инструкция Skmei 1688

Функции:

10-значный ЖК дисплей отображающий часы, минуты, секунды, месяца, дни и недели

Ежедневный будильник и ежечасный сигнал

Подсветка

12/24 часовой формат времени

Секундомер с разделением




Режимы:

В любом режиме нажмите кнопку А, подсветка загорится на 3 секунды.

Клавиша D меняет 12/24 часовой формат времени.

Нажмите кнопку В, чтобы переключить режимы:

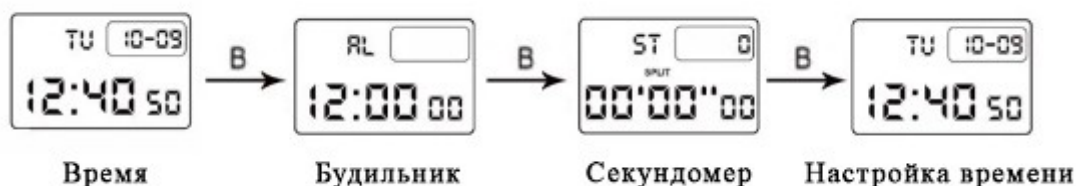

Режим секундомера:

В режиме время дважды нажмите клавишу В чтобы войти в режим секундомера, затем нажмите клавишу D чтобы включить/выключить секундомер. Клавиша В для выхода из секундомера.

Диапазон отображения секундомера 23 часа, 59 минут, 59,99 секунды. По достижению максимального значения секундомер обнулится и пойдет заново до тех пор, пока вы его не остановите.

В режиме секундомер клавиша D запускает/останавливает секундомер. Клавиша С обнуляет секундомер, когда он остановлен.

Для деления в режиме секундомера, запустите его клавишей D, затем с помощью клавиши С отсеките результат первого замера, затем клавишей D остановите секундомер, нажмите клавишу С и часы покажут второй результат, повторное нажатие С сотрет результаты.

Режим будильника:

В режиме время нажмите клавишу В чтобы войти в режим будильника, затем нажмите клавишу D чтобы включить/выключить будильник.

Если "ALM" индикатор горит значит будильник включен, если нет, значит он выключен.

Для настройки будильника в режиме время дважды нажмите клавишу В, нажмите клавишу С пока не замигают «часы», затем клавишей D установите нужное значение, снова нажмите

клавишу С для настройки «минут», клавишей D установите нужное значение. Для выхода нажмите клавишу В.

Настройка времени и даты:

1. В режиме время трижды нажмите клавишу В, замигают секунды.
2. Клавиша С перемещает между настройками в следующей последовательности: секунды-часы-минуты-месяц-день-день недели.
3. Клавиша D выбирает нужное значение.
4. Для выхода нажмите клавишу В.