


Руководство по эксплуатации SKMEI 2351



А. Особенности

- Хронометраж из 6 цифр, которые отображают час, минуту, секунду, месяц, день недели
- Выбираемый 12/24-часовой формат
- Функция мирового времени
- Функция секундомера
- Функция обратного отсчета
- 5 вариаций будильника и почасовой отсчет времени
- Подсветка
- Функция энергосбережения
- Ключевой тон

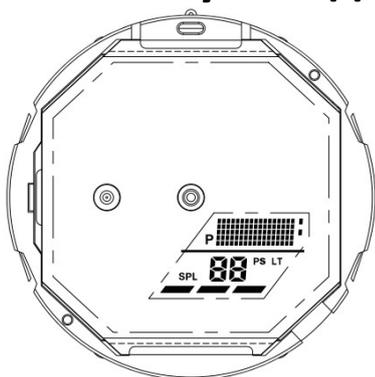

В. Руководство по эксплуатации

- В установленном режиме нажмите клавишу A, и подсветка будет гореть в течение 3 секунд.

Режим хронометража

- В режиме хронометража нажмите клавишу C для переключения между отображением времени и даты и нажмите клавишу D для просмотра текущего кода города.




Функция энергосбережения:

- В режиме хронометража удерживайте нажатой клавишу C, чтобы включить/выключить функцию энергосбережения. (Когда отображается PS, она включена.)

Установленное время


- В режиме хронометража нажмите и удерживайте клавишу D в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки (НАСТРОИТЬ отображение), нажмите клавишу B, чтобы выбрать цель настройки в следующей последовательности:

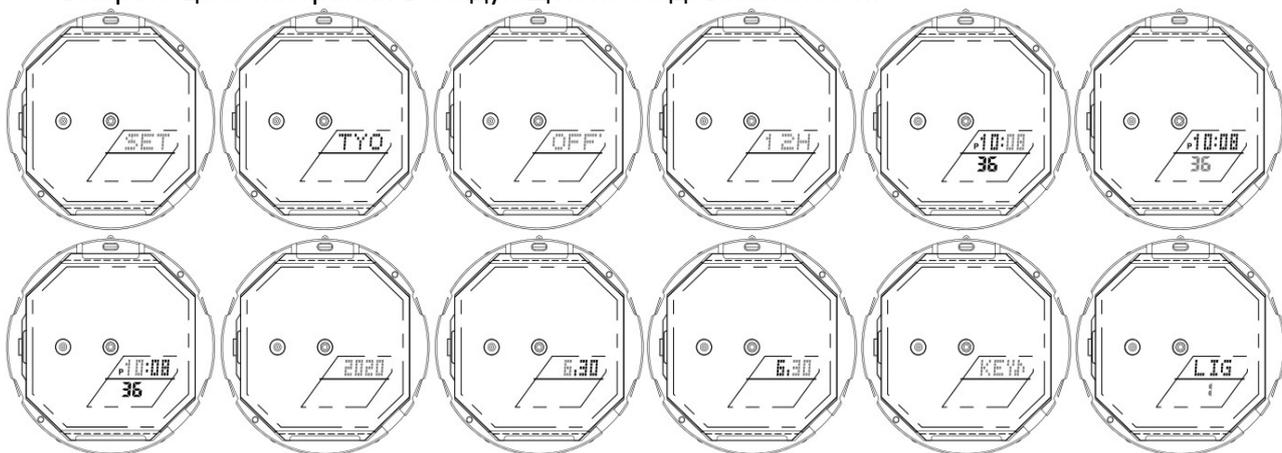


- Нажмите клавишу A/C для настройки цели настройки, нажмите и удерживайте нажатой клавишу A/C для быстрой настройки.
- После завершения настройки нажмите клавишу D, чтобы выйти из режима настройки.

Режим ручной регулировки

- В режиме хронометража нажмите и удерживайте клавишу D в течение 5 секунд, пока **"SUB"** не начнет мигать. Отпустите клавишу D после того, как мигнет **"SUB"**. Это означает переход в режим настройки недельной стрелки.
- Если стрелка недели не указана в положении **"SU"**, переместите ее туда с помощью клавиши C.
- Нажмите клавишу B, при этом загорится надпись **"0: 00"**, указывающая на переход в режим настройки часовой и минутной стрелок.
- Если часовая и минутная стрелки не находятся на отметке 12 часов, с помощью клавиши C отрегулируйте их положение.
- После завершения настройки нажмите клавишу D, чтобы вернуться в режим хронометража. Стрелка часов автоматически синхронизирует электронное время.

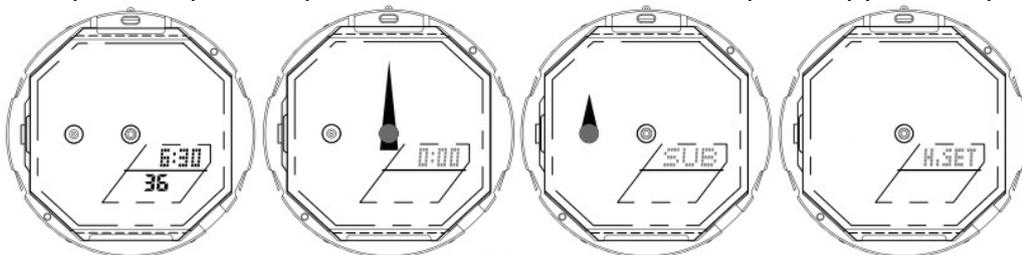

Режим мирового времени

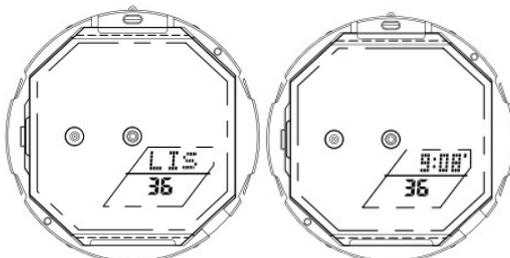

- В режиме мирового времени коротко нажмите клавишу D для просмотра текущего кода города и полного названия, нажмите и удерживайте клавишу D для включения/выключения летнего времени.
- В режиме мирового времени нажмите клавишу C для прокрутки кода города. Нажмите и удерживайте клавишу C для быстрого выполнения операции.

Примечания:

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу в течение 2 секунд, пока не начнет мигать

“ON”, чтобы выбрать настройку перехода на летнее время. ВКЛЮЧЕНО: Переход на летнее время, выключено: Стандартное время.

- Вы не можете переключаться между стандартным временем и датой, если в качестве города мирового времени выбрано UTC.

Таблица кодов города:

Код города полное наименование	китайское название города	часово м поясе
PPG Паго-Паго	帕果帕果	-11
HNL Гонолулу	檀香山	-10
ANC Анкоридж	安克雷奇	-10
YVR Ванкувера	温哥华	-8
LAX Лос-Анджелес	洛杉矶	-8
YEA Эдмонтон	埃德蒙顿	-7
DEN Денвер	丹佛	-7
MEX Мехико	墨西哥城	-6
CHI Чикаго	芝加哥	-6
NYC Нью-Йорк	Нью-Йорк	-5
YNZ Галифакс	Халифакс	-4
YYT Святой Джонс	Сент-Джонс	-3.50
BUE Буэнос-Айрес	Буэнос-Айрес	-3
RIO Рио-де-Жанейро	Рио-де-Жанейро	-2
FEN Фернанду-ди-Норонья	Фернанду-ди-Норонья	-1
RAI Прага	Прага	-1
UTC		0
LIS Лиссабон	Лиссабон	0
LON Лондон	Лондон	0
MAD Мадрид	Мадрид	+1
PAR Париж	Париж	+1
ROM Рим	Рим	+1
BER Берлин	Берлин	+1
STO Стокгольм	Стокгольм	+1
ATH Афины	Афины	+2

код города полное наименование	китайское название города	часово м поясе
CAI Каир	开罗	+2
JRS Иерусалим	耶路撒冷	+2
MOW Москва	莫斯科	+3
JED Джидда	吉达	+3
THR Тегеран	德黑兰	+3.5
DXB Дубай	迪拜	+4
KBL Кабул	喀布尔	+4.5
KHI Карачи	卡拉奇	+5
DEL Дели	德里	+5.5
KTM Катманду	加德满都	+5.75
DAC Дакка	达卡	+6
RGN Янгон	仰光	+6.5
BKK Бангкок	曼谷	+7
SIN Сингапур	新加坡	+8
HKG Гонконг	香港	+8
BJS Пекин	北京	+8
TPE Тайбэй	台北	+8
SEL Сеул	首尔	+9
TYO Токио	东京	+9
ADL Аделаида	阿德莱德	+9.5
GUM Гуам	关岛	+10
SYD Сидней	悉尼	+10
NOU Нумия	努美阿	+11
WLG Веллингтон	惠灵顿	+12

Режим секундомера

- Время измерения: 24 часа.
- В режиме секундомера нажмите клавишу С, чтобы включить / выключить секундомер. В режиме паузы секундомера нажмите клавишу D для сброса.
- Когда прошедшее время достигает максимального значения, измерение прекращается.
- Текущая операция измерения прошедшего времени будет продолжена, даже если вы переключитесь в другой режим. Однако, если вы выйдете из режима секундомера, когда на дисплее отображается разделенное время, при возвращении в режим секундомера разделенное время отображаться не будет.

Примечания:

- Секундомер измеряет прошедшее время в единицах измерения по 1/100 секунды в течение первого часа и в единицах измерения по 1 секунде в течение последующих 24 часов.

Операция измерения:

Для выполнения операции по истечении времени:

Чтобы сделать паузу в определенное время:

Для измерения двух отделок:

Режим обратного отсчета


- Диапазон обратного отсчета: 1 секунда ~ 24 часа.
- В режиме обратного отсчета нажмите клавишу С, чтобы начать / приостановить обратный отсчет. В режиме паузы обратного отсчета нажмите клавишу D для сброса.

Примечания:

- По окончании обратного отсчета прозвоните в течение 10 секунд и автоматически вернитесь к исходному значению после срабатывания будильника. Нажмите любую клавишу, чтобы отключить будильник.

Установить обратный отсчет:

- В режиме обратного отсчета нажмите и удерживайте клавишу D, чтобы перейти в режим настройки, при этом мигает надпись "Hour", нажмите клавишу В, чтобы выбрать цель настройки в следующей последовательности:

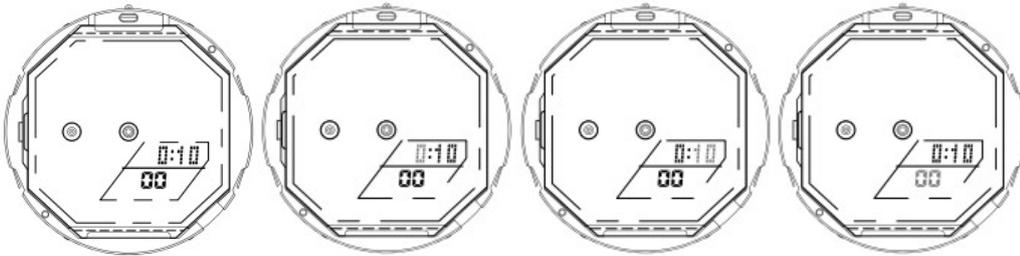


- Нажмите клавишу A / C для настройки цели настройки, нажмите и удерживайте нажатой клавишу A / C для быстрой настройки.
- После завершения настройки нажмите клавишу D, чтобы выйти из режима настройки.

Будильник

- **Будильник 5(AL1-5)** и сигнал **времени** по часам(сигнал).

Переключатель будильника и часового сигнала времени:

- В режиме будильника нажмите клавишу C, чтобы прокрутить группу будильников в порядке:
- В **интерфейсе** AL1~ 5/SIG нажмите клавишу B, чтобы включить/выключить будильник или сигнал **времени** по часам.

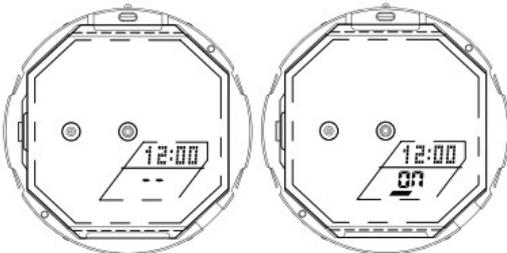

Установить будильник:

- В режиме будильника нажмите и удерживайте клавишу D в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки, и "Час" начнет мигать, нажмите клавишу B, чтобы выбрать цель настройки в следующей последовательности:



- Нажмите клавишу A / C для настройки цели настройки, нажмите и удерживайте нажатой клавишу A / C для быстрой настройки.
- После завершения настройки нажмите клавишу D, чтобы выйти из режима настройки.

Примечания:

- Если включен ежедневный будильник, звуковой сигнал будет звучать в течение примерно 10 секунд каждый день, когда время в режиме хронометража достигнет заданного значения. Нажмите любую клавишу, чтобы отключить звук.
- Когда включен почасовой сигнал времени, часы издадут звуковой сигнал один раз в час.
- Если вы не выполняете никаких операций в течение 2-3 минут в режиме будильника, часы автоматически вернуться в режим хронометража.