


# SKMEI 1368 User Manual

(A) Подсветка

\_\_\_\_\_



(Г) Старт

(Б) Режим

\_\_\_\_\_

(В) Сброс

## Особенности:

- Обычное время: час, минута, секунда, месяц, день и неделя; формат 12/24 часа
- Ежедневный будильник и ежечасный звонок
- Функция повтора
- 1/100-секундный хронограф с разделенными функциями;
- Двойное время;
- Функция обратного отсчета до: 23:59:59;
- ЭЛ подсветка

## Инструкция

- В обычном режиме времени нажмите клавишу (Б), чтобы переключиться в следующий режим: обычное время → будильник → секундомер → двойное время → таймер
- В режиме обычного времени нажмите клавишу (Г), чтобы изменить формат 12/24 часа;
- В любом режиме нажмите клавишу (А), чтобы включить подсветку на 3 секунды.

## Настройки времени:

- В режиме времени нажмите и удерживайте клавишу (В), чтобы войти в режим настройки времени, мигает «секунда»;
- Нажмите клавишу (Б), чтобы изменить элементы настройки: секунда→час→минута→год→месяц→день;
- Нажмите клавишу (Г), чтобы настроить элементы настройки, нажмите и удерживайте клавишу (Г), чтобы быстро настроить;
- После настройки нажмите клавишу (В), чтобы выйти из режима настройки.
- Примечание: настройте год, месяц, день, день недели обновится автоматически.

## Alarm Mode Setting:

- В режиме будильника нажмите клавишу (В), чтобы открыть ежедневный будильник→функцию повтора;




- В режиме будильника нажмите клавишу (Г), чтобы включить почасовой сигнал; нажмите клавишу (В), чтобы включить/выключить почасовой сигнал;



- В режиме будильника нажмите и удерживайте клавишу (В), чтобы войти в режим настройки будильника, пока не замигает «час»;


Нажмите клавишу (Б), чтобы изменить элементы настройки: час→минуты→месяц→день;

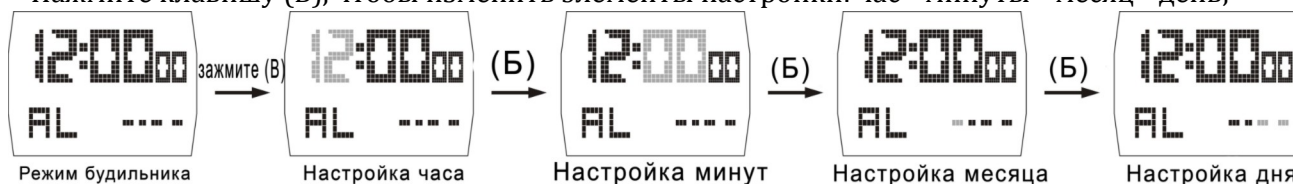

- Нажмите клавишу (Г), чтобы отрегулировать элементы настройки, нажмите и удерживайте клавишу (Г), чтобы быстро отрегулировать;

После настройки нажмите клавишу (В), чтобы выйти из режима настройки.

## Настройка режима секундомера:



- В режиме секундомера нажмите клавишу (Г), чтобы запустить/остановить секундомер. Когда секундомер остановит часы, нажмите клавишу (В), чтобы сбросить данные о времени. Во время работы секундомера нажмите клавишу (В), чтобы включить промежуточное время, на экране отобразится «SPL». Секундомер продолжил отсчет времени, нажмите клавишу (В), чтобы снова вернуться к таймеру секундомера. Когда секундомер достигнет максимума (59'59"99), без сигнала будет предложено перезапустить таймер секундомера.

## Настройка двойного времени:

- В режиме двойного времени нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим настройки двойного времени, мигает «час»;

Нажмите клавишу В, чтобы изменить элементы настройки: час→минуты;




- Нажмите клавишу (Г), чтобы отрегулировать элементы настройки, нажмите и удерживайте клавишу (Г), чтобы быстро отрегулировать;

После настройки нажмите клавишу (В), чтобы выйти из режима настройки.

## Настройка таймера:

Диапазон: 23:59.59

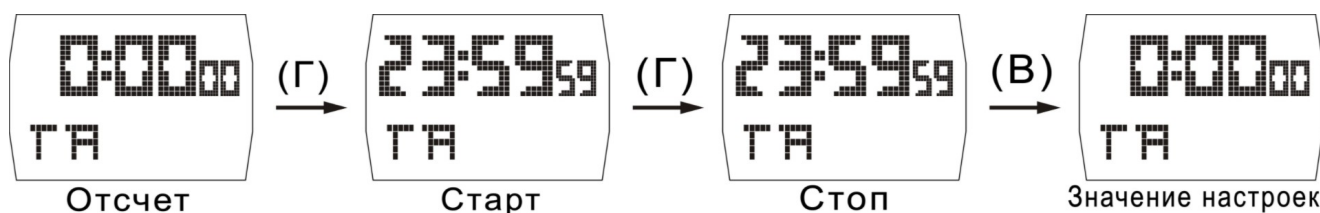

- В режиме обратного отсчета нажмите и удерживайте клавишу (В) в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки обратного отсчета, мигает «час»;

Нажмите клавишу (Б), чтобы изменить элементы настройки: час→минуты;



- Нажмите клавишу (Г), чтобы настроить элементы настройки, нажмите и удерживайте клавишу (Г), чтобы быстро настроить;

После настройки нажмите клавишу (В), чтобы выйти из режима настройки.

Когда обратный отсчет достигнет 00:00.00, значок обратного отсчета исчезнет и появятся напоминания о 15 секундах, нажмите любую клавишу, чтобы остановить будильник.

После остановки будильника отобразится значение настройки обратного отсчета.