

Руководство пользователя SKMEI 1363 / 1364




А. Особенности:

- 13 Цифровой ЖК-дисплей: дата, месяц, неделя, час, минута, секунда;
- Шагомер, 21 день хранения данных;
- Будильник и почасовой звонок;
- 12/24 часа, дата;
- Секундомер 1/100 сек;
- EL Light;
- Предупреждение о низком заряде батареи;


В. Время и почасовая настройка звонка:

- В обычном режиме времени нажмите кнопку C и удерживайте ее в течение 2 секунд, войдите в настройку времени. Серая часть будет мигать;
- Нажмите клавишу D, чтобы переключиться в режим 12/24 часа;
- Нажмите клавишу B, чтобы переключить пункт настройки цикла;
- Нажмите клавишу D, чтобы настроить «мигающий» пункт;
- Нажмите клавишу C, чтобы подтвердить и автоматически вернуться в нормальный режим времени, если в течение 30 секунд не было никаких операций с клавишами.

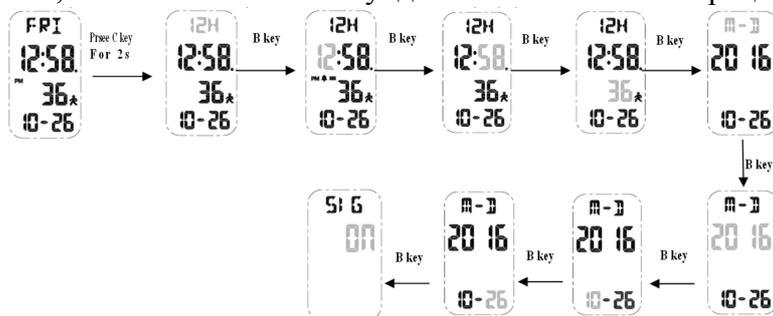


С. Функция тревоги:

- В обычном режиме времени нажмите кнопку D в режиме тревоги;
- Нажмите клавишу C, чтобы переключить активацию / деактивацию будильника и установку времени будильника.
- Нажмите клавишу D, чтобы настроить «мигающий» пункт;
- Нажмите клавишу C, чтобы подтвердить и автоматически вернуться в нормальный режим времени, если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна клавиша.

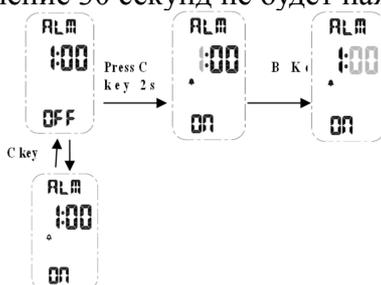


D. Режим хронографа:


- В обычном режиме времени нажмите клавишу D 2 раза, чтобы войти в режим хронографа.
- Хронограф максимум 99 '99' 99 ', перезапустится до 00' 00 '00, когда прибудет максимум
- В состоянии SPL переключите его на отображение других функций, SPL будет автоматически отменено. Хронограф, будильник, почасовой перезвон будет продолжать работать.



E. шагомер режим:

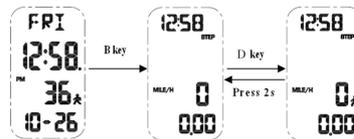


- Шагомер
- В обычном режиме нажмите кнопку B, чтобы войти в режим шагомера, затем нажмите кнопку D на 2 секунды, чтобы включить / выключить шагомер.
- функцию, нажмите ее переключатель 2 режима отображения:
- скорость или спортивное время- калории- километры;
- Отображать время, шаг и среднюю скорость на одном экране;
- Отображать спортивные время-калории-километры на одном экране;
- Максимальное количество шагов: 999999 шагов
- Максимальная скорость: 99,99 км / ч или 99,99 миль / ч; (метрическая система показывает КМ / Ч, имперские единицы показывают MILE)
- Макс минут 1999мин;
- Макс калорий: 99999,9 ккал;
- Максимальное расстояние: 999.9КМ или 999.99MILE;
- Два режима оба могут записать шаг;
- В режиме шагомера нажмите и удерживайте клавишу A в течение 2 секунд, шаги, калории, расстояние вернутся к нулю
- Записи будут возвращаться к нулю в 12:00 каждого дня

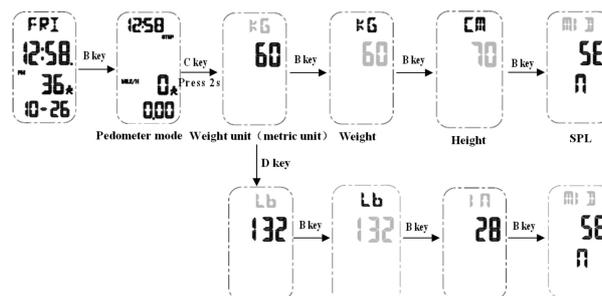

- Режим шагомер

- Шаг хранения в режиме памяти

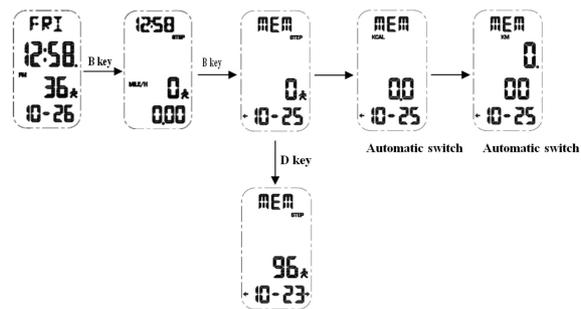

F. Обнаружение низкого напряжения:

- Обнаружение низкого напряжения через каждую минуту
- Когда напряжение батареи 2,5 В, ЖК-дисплей появится 
- Пожалуйста, замените аккумулятор, когда он маломощный