


Инструкция: "Skmei 1469"



Функции:

- 12 символьный жидкокристаллический дисплей, Часы, Минуты, Секунды, Месяц, День недели
- ежедневный будильник и повторы
- секундомер с разделителем
- 12/24 часовой формат времени, календарь
- второй часовой пояс
- шагомер

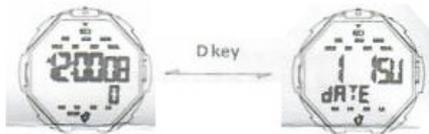


Для просмотра даты нажмите клавишу D

Режимы:


В нормальном режиме времени индикатор шагомера скрыт, чтобы его отобразить/скрыть нажмите клавишу D на 3 секунды.

Одиночным нажатием клавиши B переключаются режимы память — настройка времени и даты — будильник — секундомер — второе время — таймер — время.

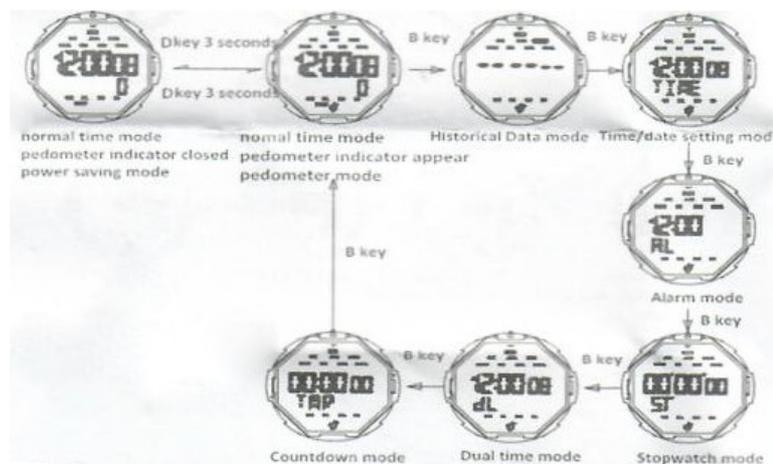

Настройка времени и даты:


В режиме времени дважды нажмите клавишу В, затем удерживайте клавишу А, на экране появится настройка года, клавишами С и D можно менять значение, нажатие на клавишу В переключает режимы настройки год — месяц — дата — часы — минуты — секунды — формат времени 12/24 часа — режим настройки времени.

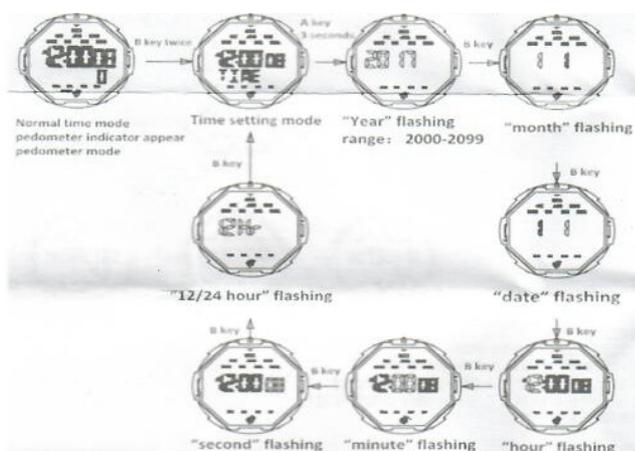

Режим настройки шагомера:

Настройка информации о пользователе:

В режиме времени с индикатором шагомера зажмите клавишу А, на экране появится режим выбора пола, клавишами С и D можно менять значение, нажатие на клавишу В переключает режимы настройки система измерения — рост — вес — пройденное расстояние — цель — режим времени с индикатором шагомера.

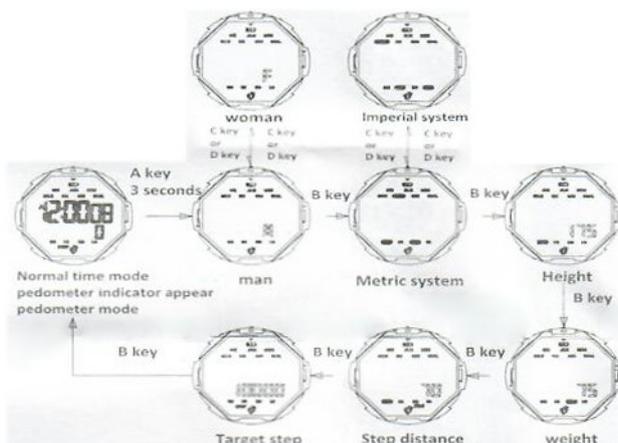

Если не нажимать на кнопки в режиме настройки в течение 30 секунд, часы автоматически вернуться в режим времени.

Работа шагомера, режим энергосбережения и очистки


При включенном индикаторе шагомера непрерывная ходьба более 15 шагов активирует шагомер, для режима энергосбережения отключите индикатор шагомера.

Для очистки данных о шагах, зажмите клавишу С в обычном режиме на 3 секунды.

Режим памяти

В режиме времени с индикатором шагомера зажмите клавишу В для перехода в режим памяти. С помощью клавиши D можно посмотреть данные о калориях, пройденных километрах и времени в выбранный день, клавиша D меняет дату на день назад. Клавиша С

переключает между калориями — пройденными километрами — временем в пути за этот день.

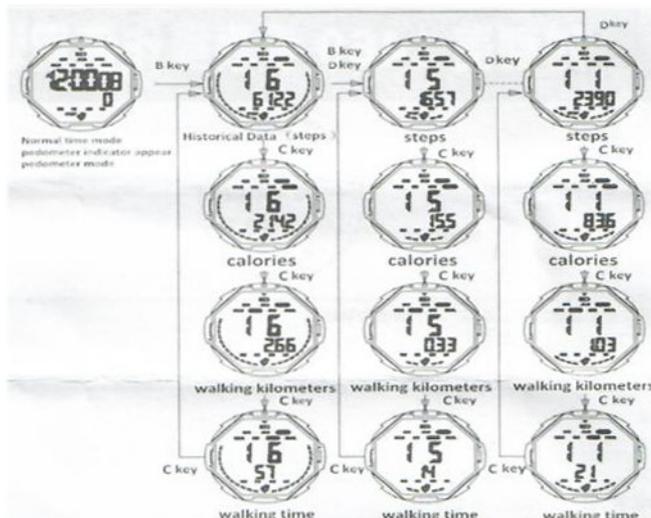


Для очистки данных зажмите клавишу С, все данные будут храниться в течение 31 дня, если память заполнена — старые данные будут удаляться автоматически.

Будильник

Настройка времени будильника:


В режиме будильник зажмите клавишу А, до тех пор пока не замигают «часы», клавишами С

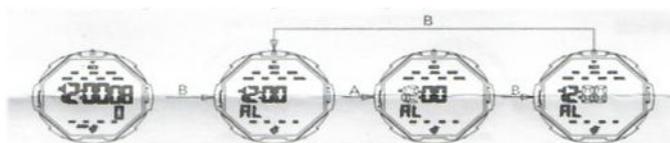

и D выберите нужные часы, затем нажмите клавишу В и выберите нужные минуты клавишами С и D, затем нажмите В чтобы будильник был установлен.

Для включения будильника или ежечасных сигналов, нажмите клавишу D в режиме будильника, на экране загорятся соответствующие индикаторы. Продолжительность звучания сигнала — 20 секунд.

Секундомер

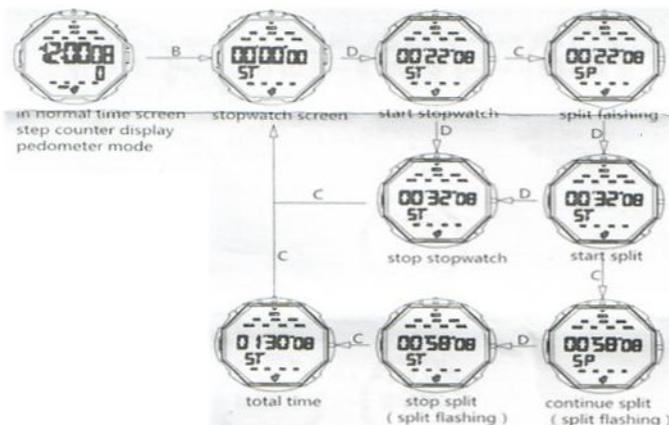


В режиме секундомер нажмите D для начала измерения, нажатие на клавишу С отсекает время, повторное нажатие показывает секундомер в реальном времени. Для остановки секундомера нажмите клавишу D, чтобы обнулить его нажмите С.

Диапазон измерений составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунды.

Когда секундомер доходит до 0, время обнуляется и продолжает измеряться.

Таймер

Время обратного отсчета можно установить от 1 минуты до 24 часов. Когда таймер сработает, в течение 20 секунд будет звучать сигнал, чтобы отключить сигнал нажмите клавишу D. Таймер может работать в фоновом режиме.

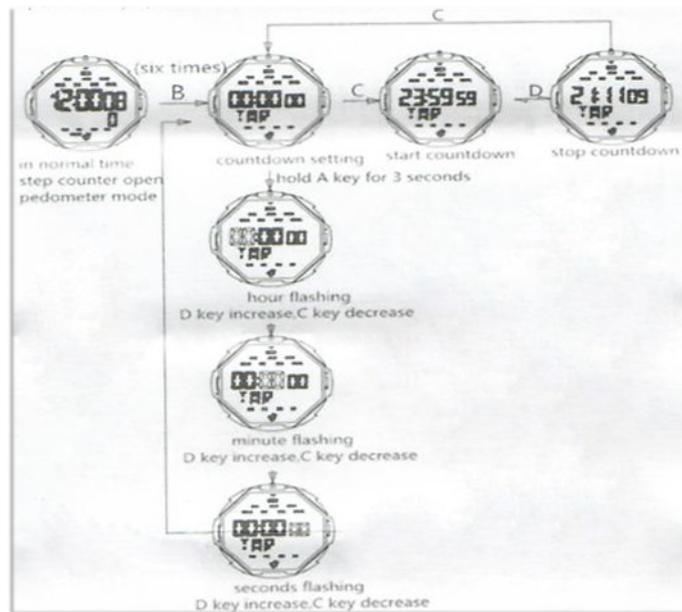

Для установки времени в режиме таймера зажмите клавишу A, с помощью клавиш C и D можно менять значения, клавиша B переключает на настройку минут и секунд. Клавиша D запускает/останавливает таймер, клавиша C возвращает его на исходное значение.

Второе время

Для установки времени в режиме второго часового пояса зажмите клавишу A, с помощью клавиш C и D можно менять значения, клавиша B переключает на настройку минут и секунд.

