


# Инструкция Skmei 1301

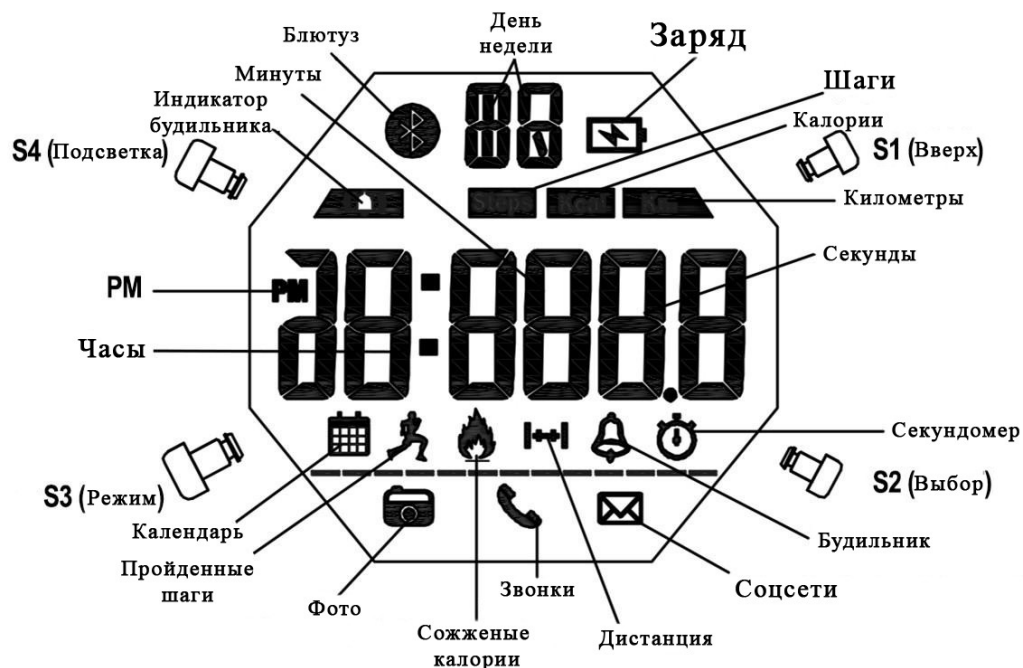

Клавиша S1: Вверх, начало отсчета времени, Пауза, переключение, фотосъемка

Клавиша 2: Выбор, настройка, сброс

Клавиша S3: Переключение режима, подтверждение и сохранение


Клавиша 4: Подсветка EL, переключатель Bluetooth

## Функции:

- функция 8-значного таймера, в обычном режиме отображения времени неделя, часы, минуты, секунды  
(Автоматическая синхронизация с вашим телефоном при подключении к телефону)
- выбор настройки формата 12/24 часа (автоматическая синхронизация с вашим телефоном при подключении к телефону)
- Шагомер / расход калорий / определение расстояния (данные могут быть загружены на телефон при подключении к телефону)
- Будильник: время срабатывания будильника может быть установлено приложением при подключении к телефону.
- Секундомер: Максимальное время работы секундомера составляет 23 часа, 59 минут и 59 секунд, может быть разделено
- Подсветка EL, нажмите клавишу S4 один раз, индикатор будет гореть 2 секунды.
- Напоминание о низком заряде батареи (значок мигает, когда напряжение батареи ниже 2,4 В)
- Функцию Bluetooth можно включать и выключать (другой режим приложения для экономии энергии)
- При подключении к приложению телефона или планшетного ПК оно может загружать спортивные данные и создавать резервные копии на облачный сервер
- Быстро синхронизируйте время, дату и настройки будильника в вашем телефоне, вместо громоздких ручных операций.
- Оповещения из всех популярных социальных сетей.
- Съемка фотографий с камеры телефона с помощью дистанционного управления.

## Включение/выключение


В любом из режимов зажмите S1 и S3 для включения или выключения часов

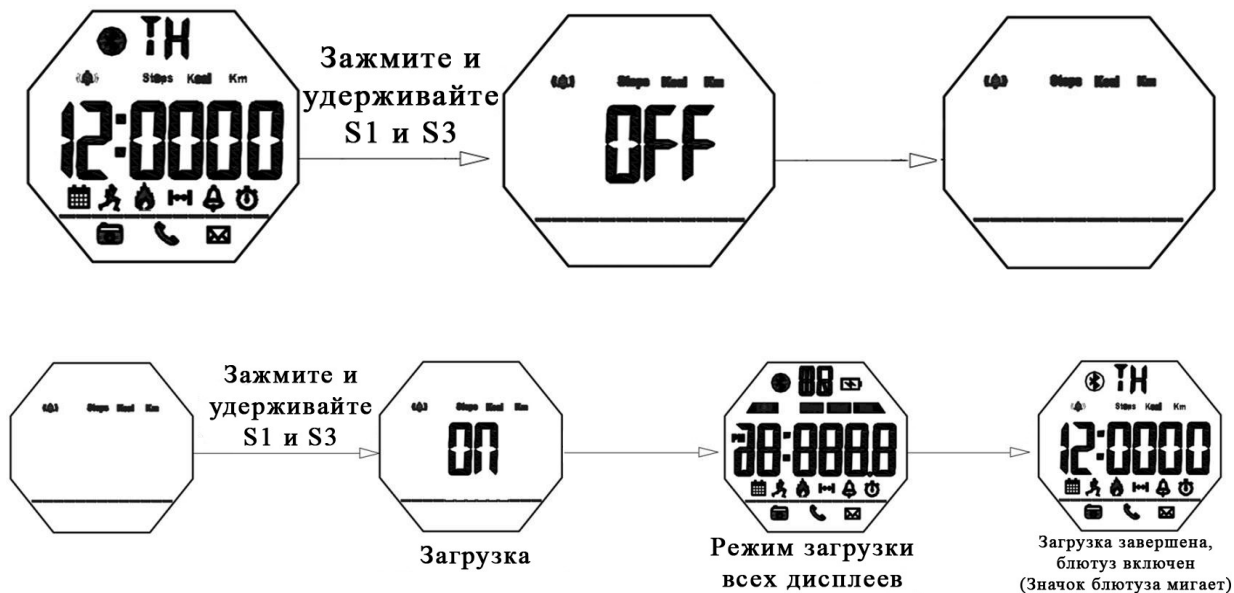


## Включение/выключение Блютуз



## Переключение режимов

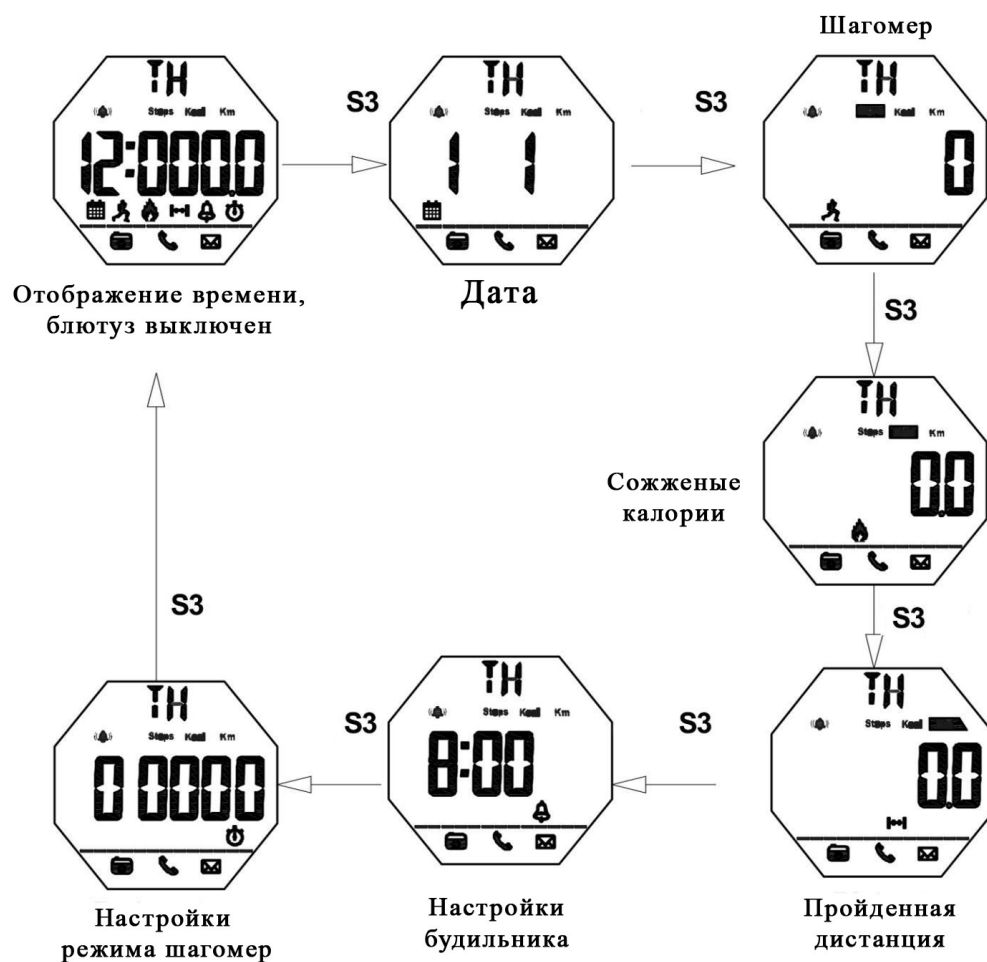


В любом из режимов нажмите S4 для включения подсветки на 2 секунды.

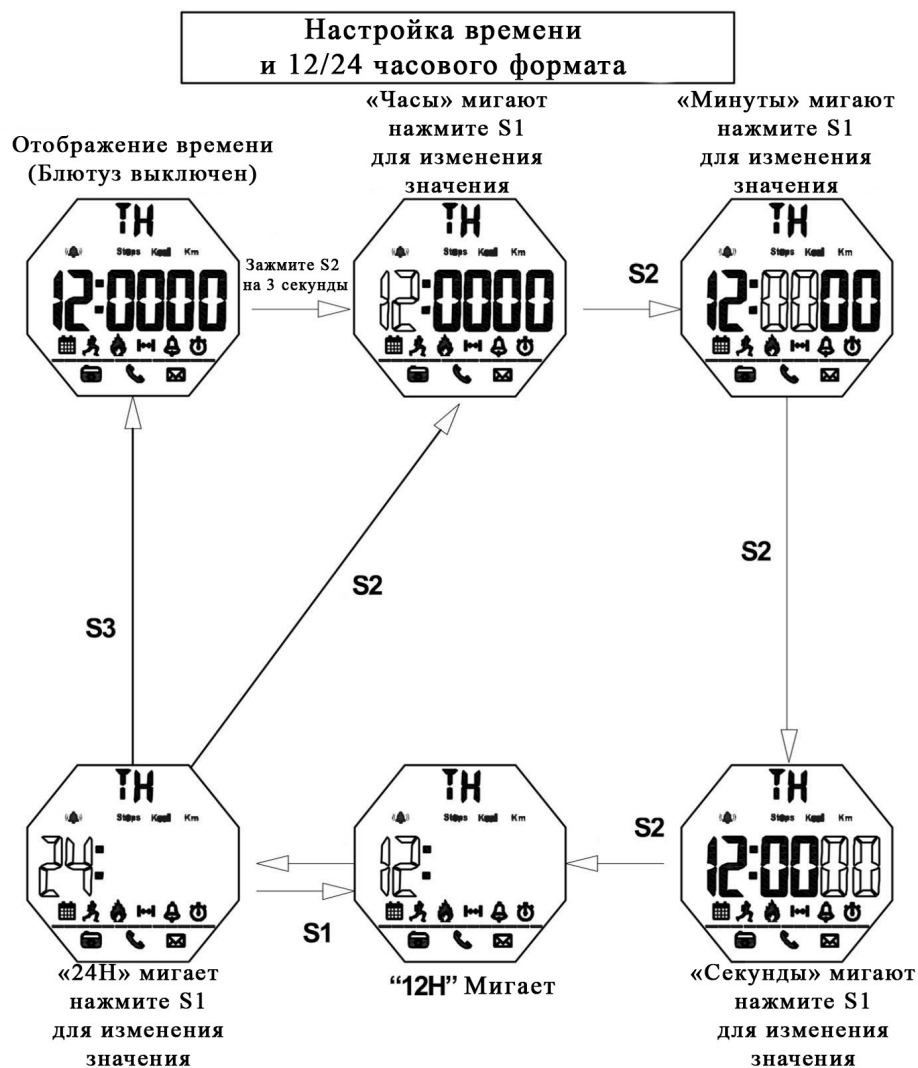

#### Примечание

1. В любом режиме настройки времени и 12/24 часов нажмите клавишу 3, чтобы сохранить текущую настройку и вернуться к обычному отображению времени (Bluetooth выключен)
2. В любом режиме настройки он автоматически вернется к нормальному отображению времени, если не будет выполняться никаких операций более 10 секунд.

## Настройки даты

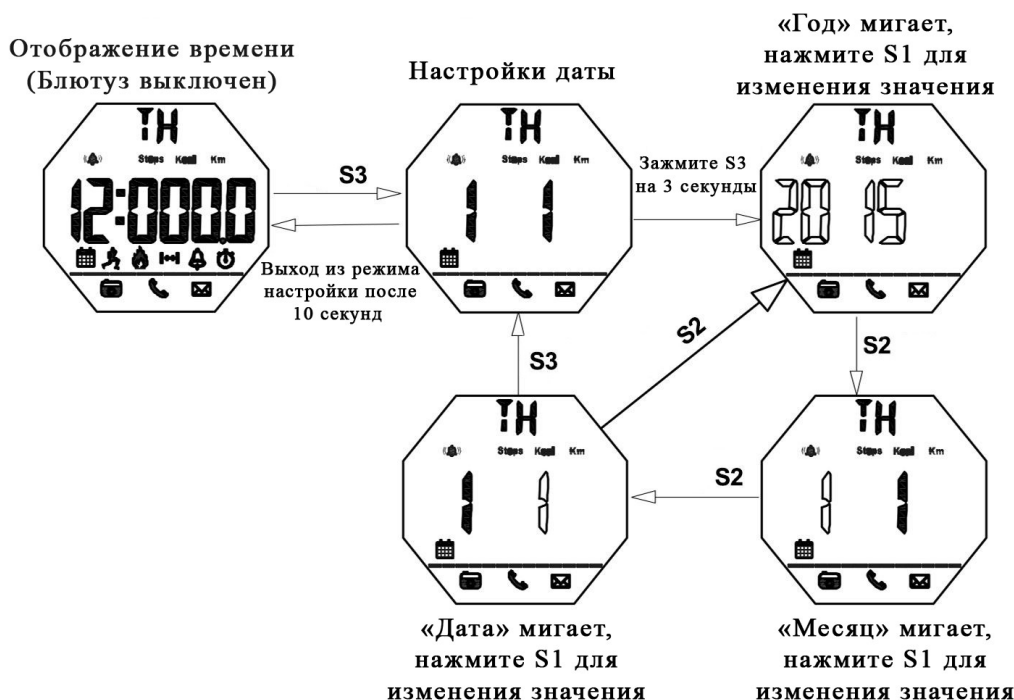

### Примечание


1. Диапазон календаря: 2000~2049
2. В любом режиме настройки он автоматически вернется к нормальному отображению времени, если не будет выполняться никаких операций более 10 секунд.
3. В любом режиме настройки нажмите S3, чтобы сохранить текущую настройку и вернуться к предыдущему меню.

Когда напряжение батареи ниже 2,4 В, значок низкого заряда батареи будет мигать, напоминая пользователю о необходимости замены батареи.

## Настройка будильника



Будильник работает в установленное время и сигнал будет звучать 18 секунд.

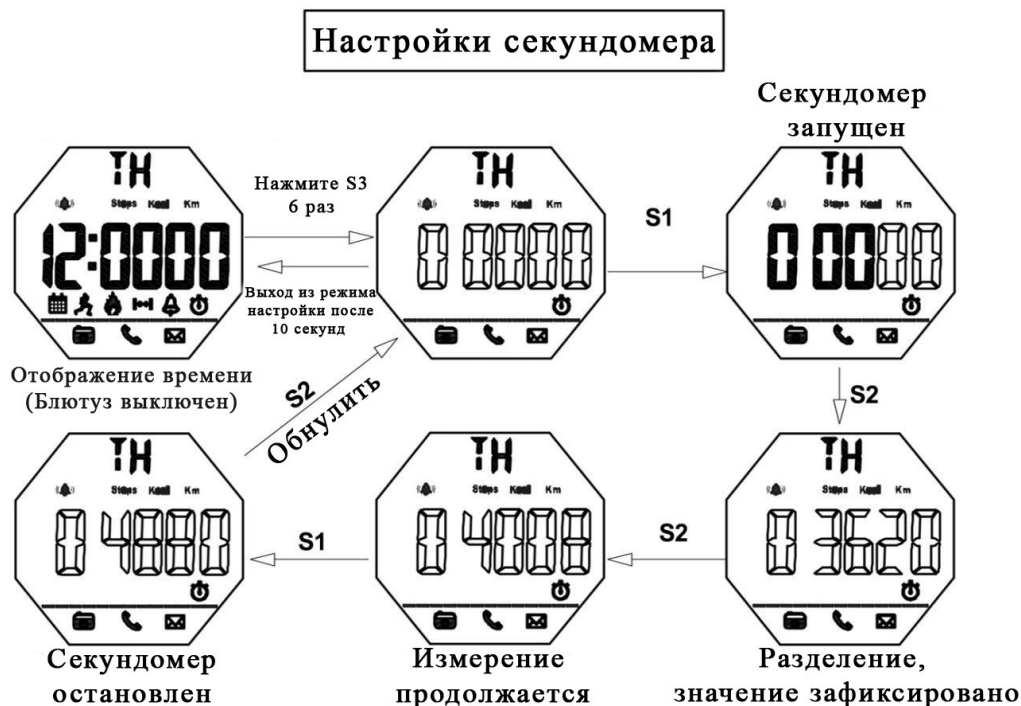

Примечание

1. Максимальное время работы секундомера составляет 59''59'59
2. Если запись достигнет максимума, секундомер снова начнет запись с нуля.
3. Если секундомер запущен и не был сброшен, при переключении в другой функциональный режим секундомер будет непрерывно работать в фоновом режиме.

### Установка приложения

Загрузка приложения: найдите "RaceFit Pro" в "Google Play" или "APP Store"; или отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение




Значок приложения




QR CODE

ПРИЛОЖЕНИЕ автоматически подскажет пользователям, как заполнить личную информацию, если новые пользователи захотят зарегистрировать учетные записи или когда новые пользователи не входят в учетные записи. Пожалуйста, выберите цвет, который максимально приближен к цвету вашей кожи, и укажите правильную личную информацию, такую как возраст и рост, избегая ошибок в данных:

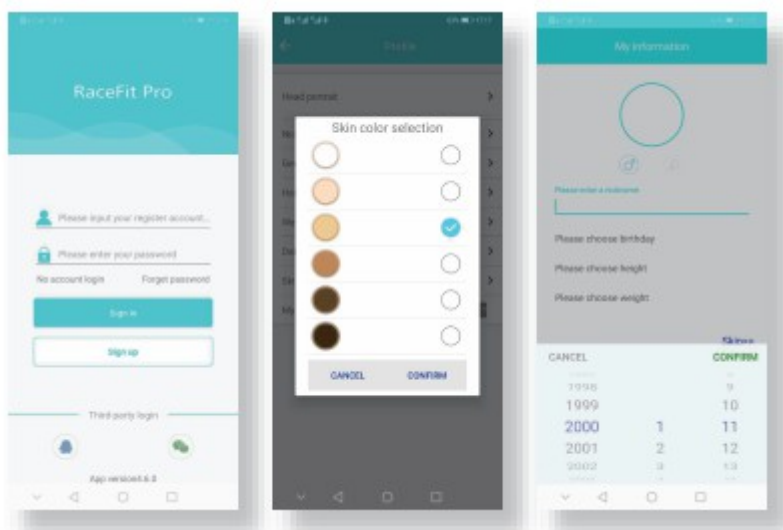

## Подключение по Bluetooth

Перед подключением и привязкой, пожалуйста, включите Bluetooth мобильного телефона и часы Bluetooth, после открытия приложения (рис. 1) нажмите на значок "Мой" в правом нижнем углу, чтобы войти в интерфейс настроек (рис. 2) Выберите "Настройки функций" для поиска (рис. 3) и подключите xWatch, затем выполните сопряжение. Привязка завершена (рис. 4)

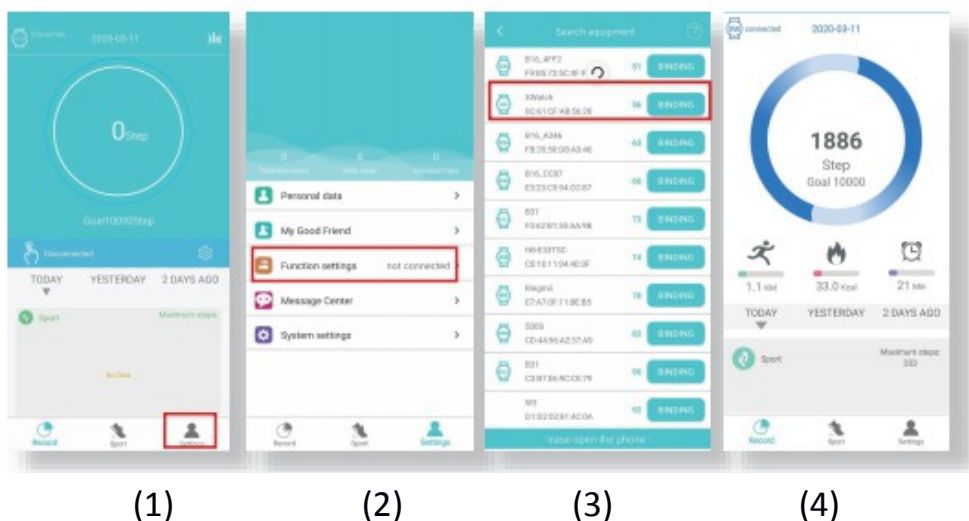



## Синхронизация даты

1. Синхронизация времени: Время будет синхронизировано при успешном подключении к телефону.
2. Проведите пальцем вниз, чтобы обновить данные о спорте: шаги, пройденный километраж, потребленные калории.


## В режиме реального времени

3. Настройка будильника

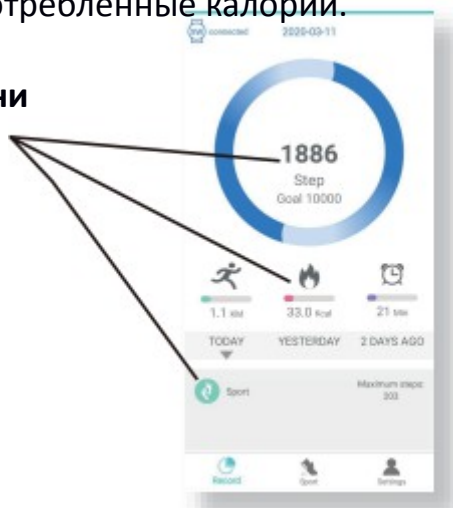

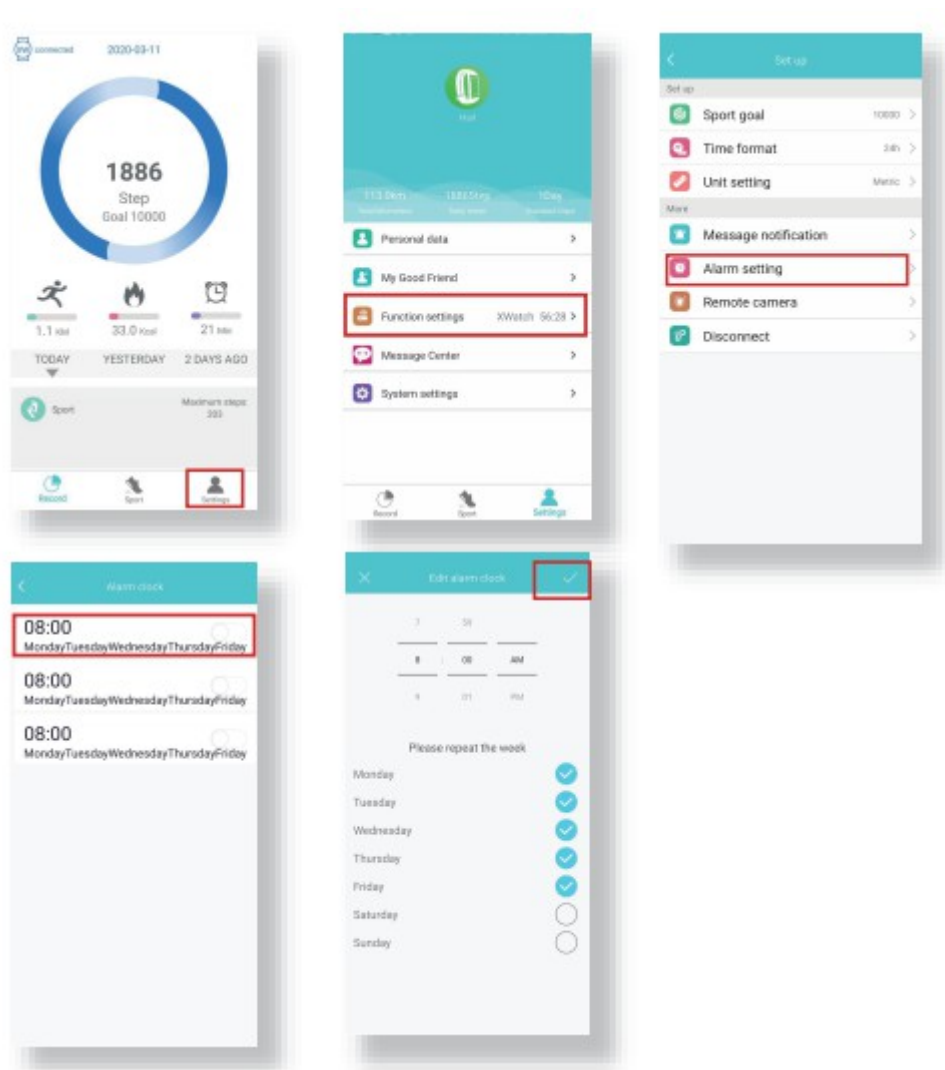

#### 4. Настройка напоминания

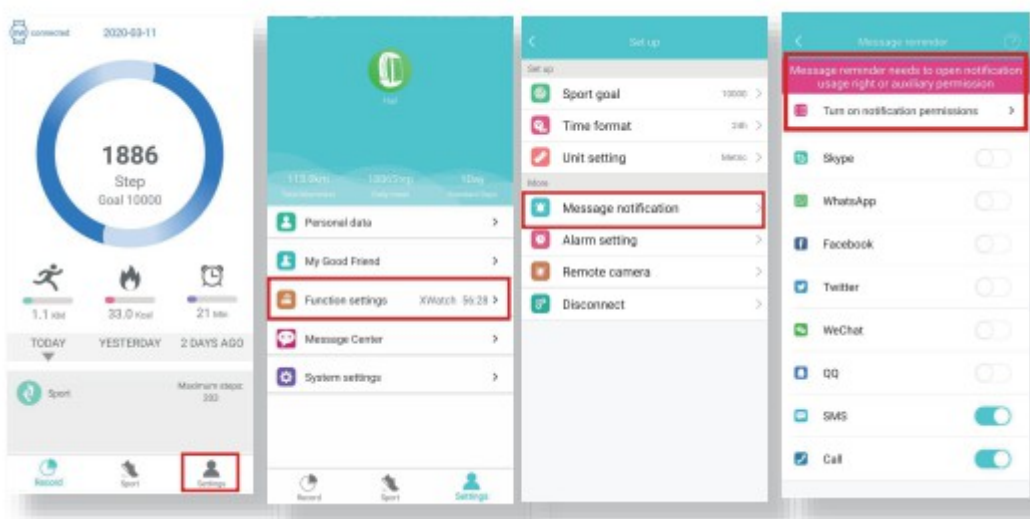


#### Примечание

1. Часы будут издавать звуковой сигнал в течение 6 секунд при достижении заданного времени срабатывания будильника.
2. WeChat подаст звуковой сигнал, чтобы напомнить о входящем вызове или отправке SMS, QQ, WECHAT, TWITTER, FACEBOOK, WHATSAPP, SKYPE.
5. Удаленное управление камерой телефона:



После этого подключите часы к телефону по Bluetooth. Сначала включите камеру на телефоне, затем нажмите клавишу S1 на часах для подключения к удаленной камере телефона.

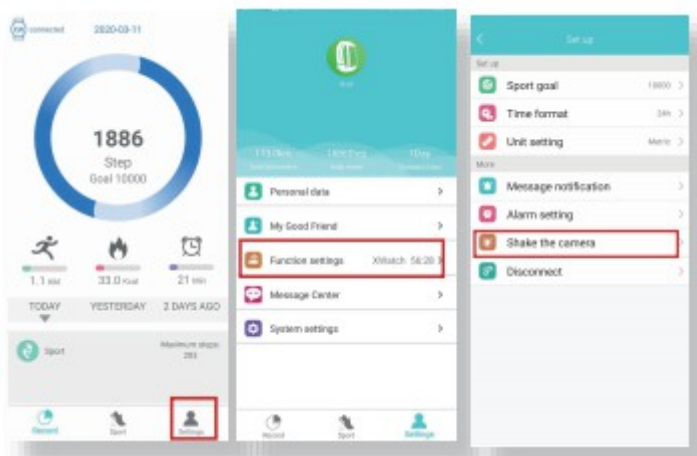

### Синхронизация данных после подключения по Bluetooth

Некоторые телефоны Android не могут подключать данные Bluetooth и уведомления в фоновом режиме, т.е. Huawei X4, пожалуйста, найдите Центр уведомлений в настройках, разрешите WeChat, QQ и RaceFit Probe, открывать их в защищенных приложениях. Найдите QQ, WeChat и Race Fit Pro в приложениях Permission manager и дайте разрешение этому приложению.

Процесс освобождения мобильных телефонов и часов iOS от привязки разделен на два этапа

1. Нажмите, чтобы отменить привязку в приложении;
2. В настройках мобильного телефона отключите Bluetooth-соединение между часами и устройством iOS. Возьмем в качестве примера iPhone 7. Конкретная операция заключается в следующем: После отключения приложения также нажмите на выпадающий список "Bluetooth" в "Настройках" мобильного телефона. "Ignore device" в устройстве, как показано ниже:

