

Инструкция SKMEI 1667,1815, 2097

А. Функции

1. Дисплей с отображением часов, минут, секунд, месяца, дня, недели, религиозного месяца, религиозного праздника
2. 12/24 часовой формат, Григорианский календарь, календарь Хиджры, данные о городе
3. Направление Киблы
4. Отображение времени молитвы и имени
5. Будильник
6. Секундомер
7. Выбор языка
8. Функция летнего времени
9. Изменение громкости
10. Функция закладки
11. Подсветка


В. Кнопки часов и формат ЖК-дисплея

【A】 кнопка:Подсветка/ -


【B】 кнопка:Выбор

【C】 кнопка:Кибла

【D】 кнопка:Режим/+

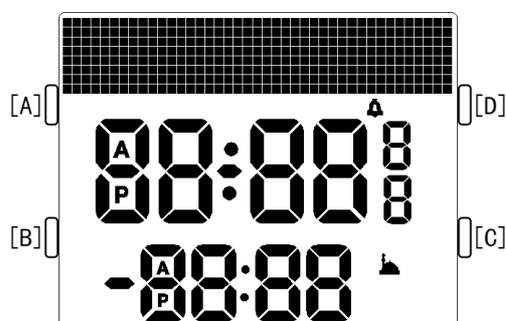

С. Руководство по эксплуатации

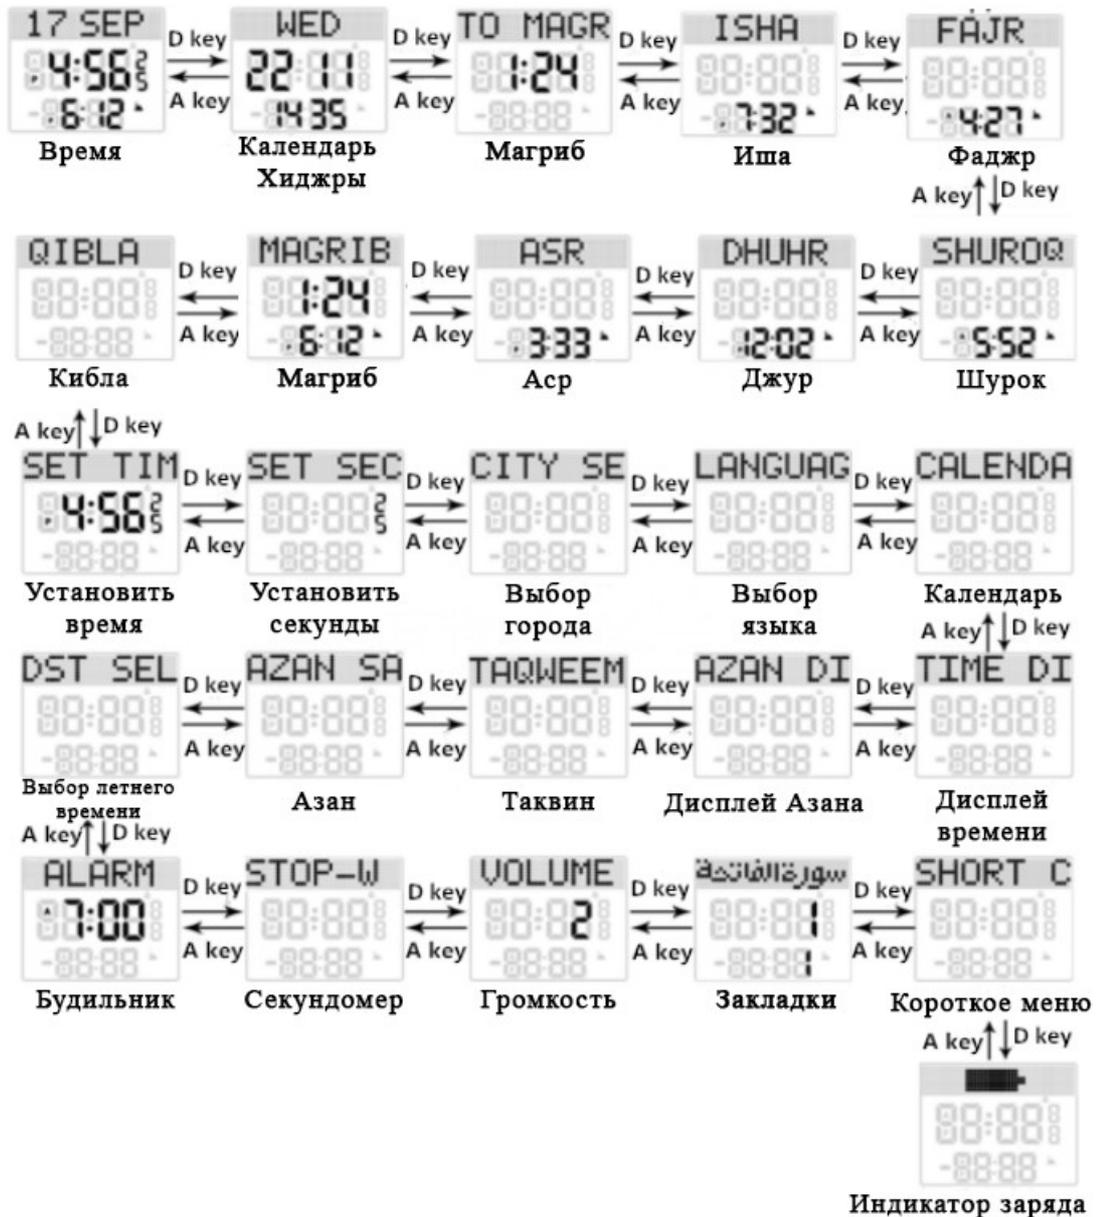

Нажмите кнопку D для переключения опций меню на экране отображения времени, нажмите кнопку A для переключения обратно на экран других опций меню
 Отображение времени → отображение календаря Хиджры → следующее время поклонения (Магриб) → время молитвы Иша → время молитвы Фаджр → время молитвы Шурок → время молитвы Джур → время молитвы Аср → время молитвы Магриб → Кибла → Установка времени → Установка секунд → Выбор города → Выбор языка → Григорианский/Хиджры календарь → Дисплей времени → Дисплей Азана → Таквин → Азан → Выбор летнего времени → Будильник → Секундомер → Громкость → Напоминание → Короткое меню → Заряд

(1) Дисплей времени:



Функции кнопок:

【A】 : Включить подсветку

【B】 : Короткое нажатие недействительно, длительное нажатие 2 с для входа в режим настройки

【C】 : Направление измерения

【D】 : Короткое нажатие для переключения опций меню, длительное нажатие в течение 2 с для быстрого переключения

Режим настройки:



Функции кнопок:

【A】 : Короткое нажатие для выбора названия страны/города, длительное нажатие 2 с для быстрого выбора названия страны/города

【B】 : Настройки переключателя

【C】 : Направление измерения

【D】 : Короткое нажатие для выбора названия страны/города, длительное нажатие 2 с для быстрого выбора названия страны/города. Обратите внимание: Переключитесь на последний пункт и нажмите кнопку B, чтобы выйти из режима настройки, при выходе на дисплее появится "v".

(2) **Календарь Хиджры:**

Нажмите 【D】 для входа в календарь, затем зажмите 【B】 на 2 секунды для входа в режим настройки **режим настройки:**

【A】 : Короткое нажатие на значение минус 1. Нажмите и удерживайте значение 2 секунды для быстрого уменьшения

【B】 : переключите настройки: День → Месяц → год → Выход (подтверждение)

【C】 : Направление измерения

【D】 : Короткое нажатие на значение для увеличения на 1, нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы быстро увеличить значение

(3) **Магриб, Иша, Фаджр, Шурок, Аср:**

Зажмите 【B】 на 2 секунды для входа в режим настройки

Режим настройки:

【A】 : Короткое нажатие на значение минус 1. Нажмите и удерживайте значение 2 секунды для быстрого уменьшения

【B】 : переключите настройки: День → Месяц → год → Выход (подтверждение)

【C】 : Направление измерения

【D】 : Короткое нажатие на значение для увеличения на 1, нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы быстро увеличить значение

Примечание: 1. При установке будильника выбирается диапазон времени срабатывания будильника: 1 ~ 59.

Если установлено значение ВЫКЛ., выключите будильник

(4) **Направление Киблы:**

Зажмите 【D】 пока не появится интерфейс Киблы, затем зажмите 【B】 на 2 секунды для входа в режим настройки


Режим настройки:

Press 【A】 key: Регулировка направления

Press 【B】 key: Выход (подтверждение)

Press 【C】 key: Направление измерения

Press 【D】 key: Регулировка направления

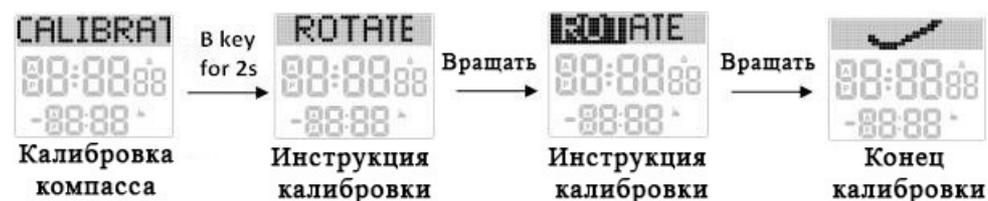

Способ калибровки компаса:

Шаг 1: Войдите в режим Кибла и нажмите клавишу В 2 секунды, чтобы перейти в исходное состояние просмотра, затем нажмите клавишу D, чтобы переключиться на интерфейс КАЛИБРОВОЧНОГО компаса.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте клавишу В, чтобы ввести калибровку компаса, дисплеи ВРАЩАЮТСЯ.

Шаг 3: Держите часы ровно и вращайте их по часовой стрелке или против часовой стрелки с постоянной скоростью. Символы ПОВОРОТА в интерфейсе дисплея постепенно закрываются.

Шаг 4: До тех пор, пока символы ПОВОРОТА на интерфейсе дисплея не будут полностью скрыты, настройка автоматического выхода указывает на завершение калибровки.

(5) Установка времени:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не установится интерфейс ВРЕМЕНИ, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки



Button function:

Нажмите клавишу **【A】** : Короткое нажатие для уменьшения значения на 1, длительное нажатие 2 секунды для быстрого уменьшения значения

Нажмите клавишу **【B】** : Переключите пункт настройки

Нажмите клавишу **【C】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : Короткое нажатие для увеличения значения на 1, длительное нажатие 2 секунды для быстрого увеличения значения.

Примечания: 1. Диапазон настройки года: 2000 ~ 2099

2. Переключитесь на последний пункт и нажмите клавишу В, чтобы выйти из режима настройки. "v" отображается при выходе

(6) Установка секунд:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не установится секундный интерфейс, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

Режим настройки:

Нажмите клавишу **【A】** : Короткое нажатие для уменьшения значения на 1, длительное нажатие 2 секунды для быстрого уменьшения значения

Нажмите клавишу **【B】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【C】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : Короткое нажатие для увеличения значения на 1, длительное нажатие 2 секунды для быстрого увеличения значения.

(7) Выбор города:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс выбора города, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

Режим настройки:

Нажмите клавишу **【A】** : Переключите страны/города (английские названия стран сортируются по инициалам A-Z в обратной

последовательности)

Нажмите клавишу **【В】** : Переключите пункты настройки: Страна → Город → Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【С】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : Переключите страны / города (английские названия стран отсортированы по инициалам A-Z в правильном порядке)

(8) Выбор языка:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не будет выбран язык интерфейса, затем нажимайте клавишу **【В】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

Режим настройки:

Нажмите клавишу **【А】** : Переключите английский/арабский языки.

Нажмите клавишу **【В】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【С】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : Переключите английский/арабский языки.

(9) Григорианский / Хиджры:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс отображения календаря, затем нажимайте клавишу **【В】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

Режим настройки:

Нажмите клавишу **【А】** : переключение григорианского календаря / календаря ХИДЖРЫ

Нажмите клавишу **【В】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【С】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : переключатель григорианского календаря / календаря ХИДЖРЫ

(10) Отображение времени:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс отображения времени, затем нажимайте клавишу **【В】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

Режим настройки:

Нажмите клавишу **【А】** : 24 часа (час, минута, секунда) → 24 часа (час, минута) → 12 часов (час, минута, секунда) → 12 часов (час, минута)

Нажмите клавишу **【В】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【С】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : 24 часа (час, минута, секунда) → 12 часов (час, минута) → 12 часов (час, минута, секунда) → 24 часа (час, минута)

(11) Отображение времени молитвы:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс отображения Азан, затем нажимайте клавишу **【В】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

Режим настройки:

Нажмите клавишу **【А】** : ЧЕРЕДОВАНИЕ циклов → МИНУТЫ до молитвы → ВРЕМЯ АЗНЫ.

Нажмите клавишу **【В】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【С】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : ЧЕРЕДОВАНИЕ циклов → ВРЕМЯ Азан → МИНУТЫ до молитвы

(12) Расчет времени молитвы

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс Таквим, затем нажимайте клавишу **【В】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

Режим настройки:

Нажмите клавишу **【А】** : ХАНАФИТ=ИСНА=МУСУЛЬМАНИН LG=УМАЛКУРА=Выбор=ЕГИПЕТ

Нажмите клавишу **【В】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【С】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : ЕГИПЕТ =Выбор=УМАЛКУРА =МУСУЛЬМАНИН LG= ИСНА= ХАНАФИТ

(13) Время поклонения:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс безопасности Азан, затем нажимайте клавишу **【В】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

Режим настройки:

Нажмите клавишу **【A】** : Короткое нажатие для уменьшения значения на 1, нажмите 2 секунды для быстрого уменьшения значения

Нажмите клавишу **【B】** : FAJR=SHUROOQ=ZUHR=ASR=MAGRIB=ISHA=подтвердите настройки и выйдите.

Нажмите клавишу **【C】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : Короткое нажатие для увеличения значения на 1, нажмите 2 секунды для быстрого увеличения значения

Примечание: 1. Диапазон настройки: -30 ~ 30

(14) Установка летнего времени:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не будет выбран интерфейс летнего времени, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд: введите статус настройки

Режим настройки:

Нажмите клавишу **【A】** : переключатель ВЫКЛ./ВКЛ.

Нажмите клавишу **【B】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【C】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : переключатель ВЫКЛ./ВКЛ.

(15) Будильник:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс будильника, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

режим настройки:

Нажмите клавишу **【A】** : Короткое нажатие для уменьшения значения на 1, нажмите 2 секунды для быстрого уменьшения значения

Нажмите клавишу **【B】** : Час → минута → Будильник → Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【C】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : Короткое нажатие для увеличения значения на 1, нажмите 2 секунды для быстрого увеличения значения

(16) Секундомер:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не остановится интерфейс секундомера, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

режим настройки:

Нажмите клавишу **【A】** : Сброс

Нажмите клавишу **【B】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【C】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : ВКЛЮЧЕНИЕ/выключение секундомера

Примечания: Независимо от того, запущен секундомер или поставлен на паузу, нажмите клавишу **【A】** для сброса

(17) Громкость:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс регулировки громкости, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки

режим настройки:

Нажмите клавишу **【A】** : 1→ВЫКЛ.

Нажмите клавишу **【B】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【C】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : ВЫКЛ.→1

(18) Закладки:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс закладки, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд: войдите

в режим настройки статуса просмотра.:

Нажмите клавишу **【A】** : Короткое нажатие для уменьшения значения на 1, нажмите 2 секунды для быстрого уменьшения значения

Нажмите клавишу **【B】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【C】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : Короткое нажатие для увеличения значения на 1, нажмите 2 секунды для быстрого увеличения значения

(19) Короткое меню:

Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не откроется интерфейс быстрого доступа, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд: войдите в режим настройки режимнастройки:

Нажмите клавишу **【A】** : ДЛЯ АЗАНА → ЗАКЛАДКИ КОРАНА → КИБЛЫ → БУДИЛЬНИКА → Секундомер

Нажмите клавишу **【B】** : Выход (подтверждение)

Нажмите клавишу **【C】** : Направление измерения

Нажмите клавишу **【D】** : БУДИЛЬНИК → КИБЛА → ЗАКЛАДКА КОРАНА → АЗАН → Секундомер

(20) Индикатор заряда:

1. Нажимайте клавишу **【D】** до тех пор, пока не появится интерфейс заряда, затем нажимайте клавишу **【B】** в течение 2 секунд, чтобы отобразить оставшийся заряд
2. В интерфейсе отображения оставшегося заряда нажмите клавишу **【B】**, чтобы вернуться к интерфейсу отображения заряда.