

Инструкция по быстрой настройке

RW07H GPS Smart Watch



Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно,
прежде чем начать использовать устройство!

Изображения приведенные ниже в инструкции, имеют информативный характер и на практике могут иметь незначительные отличия

I. Подготовка перед использованием

Выберите Sim карту любого GSM оператора. Для помощи в подборе обратитесь к дистрибьютору. (Пожалуйста, выключите часы когда устанавливаете карту).

Установите приложение SeTracker (пункт 3.1) на Ваш мобильный телефон.

II. Функции часов

- GPS+wifi(позиционирование)+LBS
- GPRS
- Управление и контроль с помощью мобильного телефона
- Экстренный сигнал SOS
- Телефонная книга
- Измерение пульса
- Шагомер
- История перемещений
- Будильник
- Определение местоположения
- Геозабор
- Медицинская напоминалка
- Напоминание о низком заряде батареи
- Спорт напоминание
- Режим не беспокоить

- Мониторинг сна
- Аудио сообщения

3.1 Подготовка часов к работе внимательно прочесть перед настройкой часов!

III. Инструкция по эксплуатации

- Необходимо приобрести Sim карту любого оператора мобильной связи.
- Через мобильный телефон активируйте эту Sim карту.
- Обязательно! – через Ваш мобильный телефон на данной Sim карте отключите запрос пин-кода в настройках безопасности.
- Выберите тариф самостоятельно, либо позвонив оператору мобильной связи, выгодный для Вас тариф, для разговоров и интернета. Необходимо чтобы пакет услуг включал в себя не менее 500 MB интернета в месяц. Все функции приложения (кроме звонков и пульсмера) работают только через интернет.

**ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ КАРТУ ЛАЙФ и МТС, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ
СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА НА НОМЕР SIM КАРТОЧКИ,
КОТОРАЯ СТОИТ В ЧАСАХ, ОТПРАВИТЬ ОБЫЧНОЕ SMS**

pw,123456,apn,internet#

Если у Вас контракт Киевстар

pw,123456,apn,www.kyivstar.net#

Если у Вас контракт lifecell

pw,123456,apn,www.lifecell.net#

3.2 Установка приложения

Отсканируйте данный QR код для установки приложения SeTracker на Ваш мобильный IOS или Android

Если у Вас контракт MTC

pw,123456,apn,www.vodafone.net#



3.3 Регистрация в приложении

Войдите в приложение SeTracker. Нажмите кнопку регистрация и далее в пункте id устройства отсканируйте либо введите id QR код который находится на обратной стороны часов. Регистрационный код является уникальным и не может быть зарегистрированным повторно. Если понадобится новая регистрация данных часов обратитесь к диллеру.

Ошибки при регистрации: (1) : Введен неверное id устройства либо вместо него введен imei.

(2) : Регистрационный код id был ранее использован (зарегистрирован).

(3) : Логин был использован ранее (следует изменить логин или восстановить предыдущий).

(4) : Введены разные пароли в поле пароль (должны быть одинаковые пароли).

←

Регистрация

Примечание: часы имеют QR-код. Отсканируйте его для регистрации, и в таком случае Вы можете не вводить вручную ID-номер. Когда устройство зарегистрировано, Вы можете зайти в один аккаунт одновременно с нескольких смартфонов.

ID устройства: 10-15 символов

Логин: эл.почта

Имя: от 2 до 30 символов

пароль: от 6 до 12 символов

Повторите пароль: от 6 до 12 симво...

Язык: русский Область: Евро...

Ок

11:06

Логин

Логин: телефон,эл.почта

Пароль: от 6 до 12 символов

Автологин

Забыли пароль?

Язык: русский Область: Европа...


ЛОГИН

РЕГИСТРАЦИЯ

3.4 Инструкция по программе SeTracker

3.4.1 Функции программы SeTracker и интерфейс

После окончания регистрации введите указанный при регистрации логин и пароль и нажмите кнопку Логин для того чтобы войти в приложение и главный интерфейс.



Описание функций программы:

(1)**Общение:** Для совершения обмена голосовыми сообщениями часов и приложения.

Голосовое сообщение с приложения: после старта звукозаписи приложение начинает запись звука и отправляет на часы, самое длинное сообщение – 15

секунд. После отправки аудиосообщения на экране часов появится уведомление, нажмите на него чтобы воспроизвести.

(1) **Запись звука в часах:** войдите в часы в пункт общение и нажмите и удерживайте красную кнопку или зажмите и удерживайте кнопку запи

хода в меню общения для записи и отправки голосового сообщения.

(2) **Вызов:** Введите номер телефона в пункте “Набор номера” и нажмите позвонить для вызова.

(3) **Телефонная книга:** Установите через приложение до 30 номеров телефона (возможно с фото).

(4) **Напоминание о приеме лекарств:** Настройте аудио или текстовые напоминания на определенное время


(5) **Здоровье:** Просмотри данные шагомера, времени сна и частоту сердечного ритма.




(6)**Позиционирование:** Просматривай место нахождение в реальном времени.
Интерфейс карты может отображать позицию часов. Нажмите кнопку позиционирование и в течении 3х минут программа покажет

месторасположение часов на карте. Также Вы можете узнать метод позиционирования. Когда значок позиционирования красного это позиционирование GPS синий – позиционирование по телефонным вышкам, зеленый - определение WiFi т.е. сетевое позиционирование.


① **История перемещений:** В пункте истории перемещений задайте интервал времени в промежуток которого Вы хотите посмотреть историю перемещений.

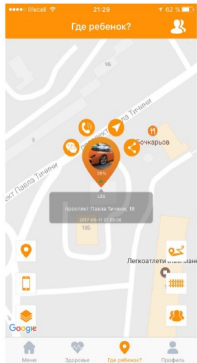

②**Геозона:** Минимальный радиус геозабора 200 метров. Когда пользователь часов покидает заданный геозабор на телефон поступает оповещение об этом.

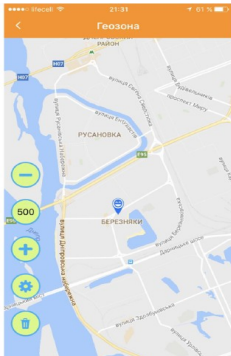

(6) Профиль: Настройка параметров часов.

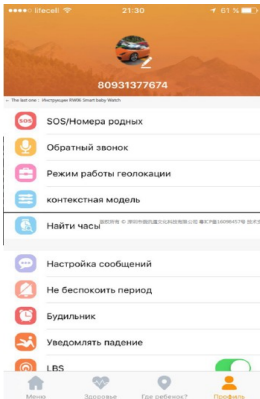

①**SOS/Номера родных:** Тут можно установить 3 номера на которые будет идти звонок в экстренной ситуации (при нажатии кнопки SOS или падении).

②**Обратный звонок:** В данном пункте вводите номер своего телефона (тот который в мобильном) и часы Вам перезванивают (так называемый прослушки). Формат номера (0xxxxxxxxx).

③**Режим работы геолокации:** Тут выставляем насколько часто часы будут передавать местонахождения (желательно выставить или раз в час или раз в минуту для экономии заряда батареи часов)

④**Контекстная модель:** В данном пункте Вы можете выставить беззвучный режим либо режим вибрации, либо просто уменьшить громкость.

⑤**Найти часы:** Нажмите для того чтобы часы издали сигнал и Вы нашли их.

⑥**Настройка сообщений:** Вы можете выставить оповещения в виде SMS на Ваш мобильный телефон (стоимость SMS согласно тарифу Вашего моби оператора) также оповещения приходят с запозданием формат ввода номера телефона (+380xxxxxxxxx) если не выставить данное оповещение то они приходят в приложение SeTracker в раздел Сообщения в профиле.

⑦**Не беспокоить период:** В выставленный в данном разделе период времени звонки на часы поступать не будут.

⑧ **Будильник:** Можно выставить будильник в часах.

⑨ **Уведомлять падение:** Выставьте уведомление для вызова SOS в случаи падения человека.

⑩ **LBS:** Позиционирование по телефонным вышкам возможно отключить в данном пункте.

Язык и Время: Выставьте язык и время в часах (часовой пояс на Украине +2).

Удаленное отключение: Возможность отключить часы с приложения.

Список устройств: Возможность добавления дополнительных часов в Ваш аккаунт.

Изменить пароль: Возможность изменить пароль в Ваш аккаунт.

Сообщение: ВСписок всех последних сообщений SOS, Падение, низкий заряд.

Выход: Выход с приложения Settracker.

IV. Инструкция к часам S200

4.1 ВВодная инструкция

Кнопка
записи
голоса
/
Кнопка
времени

Кнопка
Включения
/
Кнопка
SOS



Позвонить
на 1й
номер

Позвонить на 2й
номер /
Телефонная книга