

# ИНСТРУКЦИЯ SKMEI 1500/1501



## Функции:

### Часы

- Встроенный модуль BLE4.0 с низким энергопотреблением.
- Синхронизация времени и спортивных данных через телефон.
- Напоминание о звонках, SMS и съемка фото с камеры телефона с помощью пульта дистанционного управления (когда часы соединены с телефоном).
- Функция 12-значного таймера, в режиме обычного времени отображаются Неделя, Месяц, День, Часы, Минуты, Секунды.
- Будильник (будильник можно установить с помощью приложения при подключении к телефону)
- Шагомер, подсчет шагов, калорий, спортивного пробега, часы автоматически записывают данные о текущей дате
- Секундомер/хронограф: Максимальное время секундомера 23 часа, 59 минут и 59 секунд
- Выбор формата 12/24 часа, автоматический календарь
- EL-подсветка

### Приложение

- Приложение получает данные с часов, сортирует и сохраняет дату, автоматически формирует ежедневный, еженедельный и ежемесячный спортивный отчет.
- Задание спортивного плана с помощью приложения, приложение будет анализировать план на основе персонально заданного плана.
- Приложение поддерживает режимы велосипеда и бега. Телефон получает спортивные данные и траектории, синхронизируясь с часами, а затем делится данными с друзьями.
- В приложении можно настроить функцию напоминания (включить или выключить телефонный звонок).


### Описание функций клавиш

- Клавиша A: подсветка EL, выключатель Bluetooth
- Клавиша B: Переключение режимов, подтверждение и сохранение настроек
- Клавиша C: вход в настройки часов и выбор значения настройки. Секундомер обнуляется.
- Клавиша D: Включите камеру на телефоне, затем нажмите клавишу D на часах для дистанционного управления камерой телефона. Секундомер включается или приостанавливается. В режиме настройки нажмите и удерживайте клавишу D для быстрого увеличения выбранного значения.

### Режим ON/OFF

- Для защиты аккумулятора часов клиента в систему встроен режим On/Off Mode. В этом режиме умные часы находятся в состоянии пониженного потребления.
- Режим выключения: Одновременно удерживайте четыре кнопки до тех пор, пока дисплей не закроется, что свидетельствует о переходе часов в режим выключения.
- Режим загрузки: Одновременно удерживайте четыре кнопки до тех пор, пока не откроется дисплей, указывающий на то, что часы вошли в режим загрузки.


# Различные функциональные режимы часов

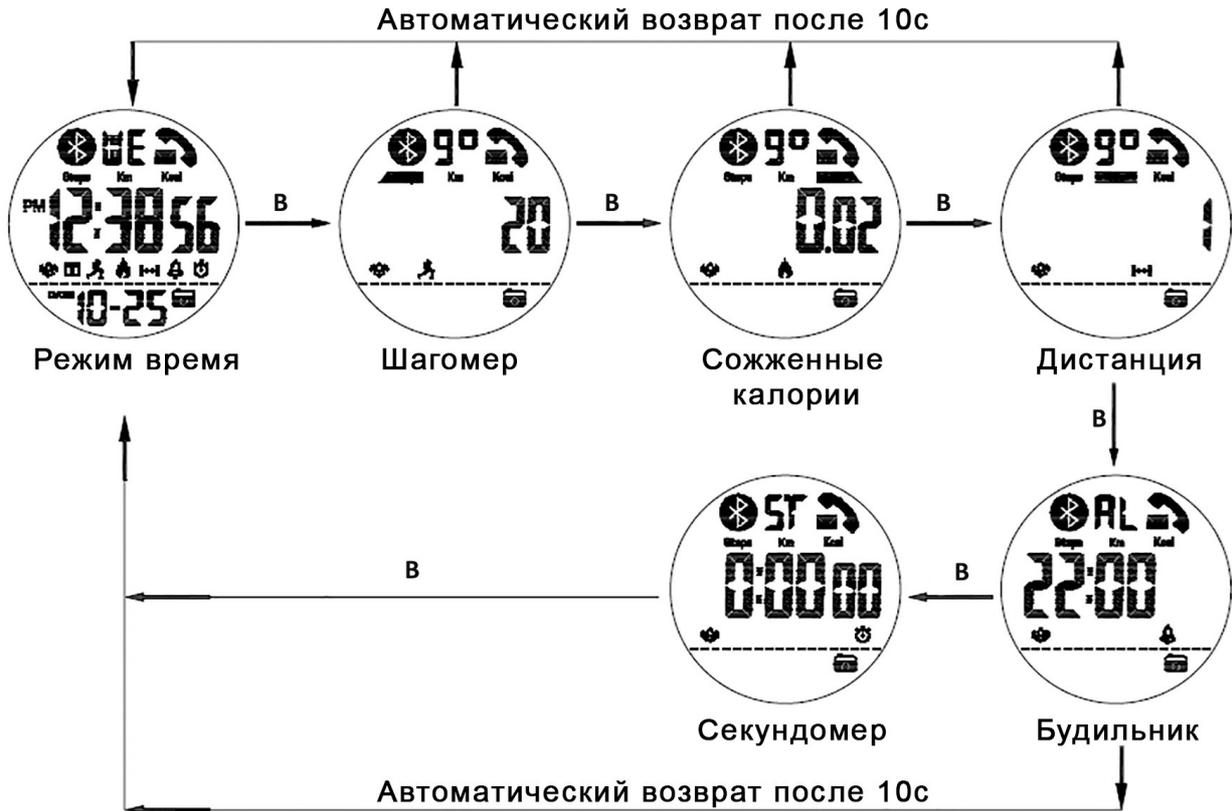

## Переключение режимов

- В режиме отображения обычного времени нажмите кнопку В для переключения между каждым режимом работы.
- Нажмите клавишу В, чтобы увидеть шагомер, калории и расстояние.
- В любом режиме часы автоматически вернуться к нормальному отображению времени, если не выполнять никаких действий более 10 с.
- В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку А в течение примерно 3 с, чтобы включить или выключить Bluetooth.

## Режим установки времени и даты

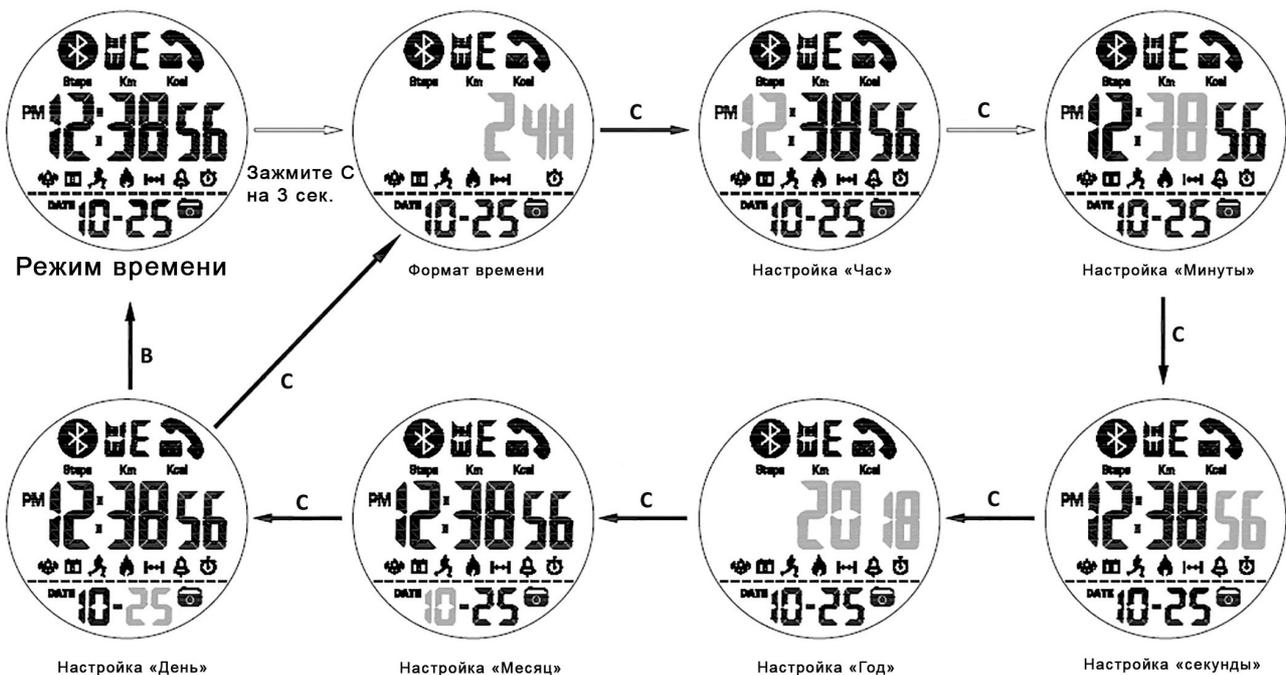


- В режиме отображения обычного времени нажмите и удерживайте кнопку С в течение 3 с, часы перейдут в режим установки времени. В это время символ, обозначающий "формат времени", мигает (серый символ обозначен как мигающий)
- Нажмите клавишу С для выбора нужного символа
- Нажмите клавишу D для настройки выбранного значения, нажмите и удерживайте клавишу D для быстрой настройки
- После завершения настройки нажмите кнопку В для подтверждения и возврата к нормальному отображению времени, или часы автоматически возвращаются к нормальному отображению времени, если в течение 10 с не выполняются никакие действия.

## Настройка будильника



- В режиме отображения будильника нажмите и удерживайте кнопку С в течение 3 с, часы перейдут в режим установки будильника. В это время символ, обозначающий "час", мигает (серый символ обозначается как мигающий)
- Нажмите клавишу С для выбора нужного символа
- Нажмите клавишу D для настройки выбранного значения, нажмите и удерживайте клавишу D для быстрой настройки
- После завершения настройки нажмите кнопку В для подтверждения и возврата к нормальному отображению времени, или часы автоматически возвращаются к нормальному отображению времени, если в течение 10 с не выполняются никакие действия.

## Настройка секундомера

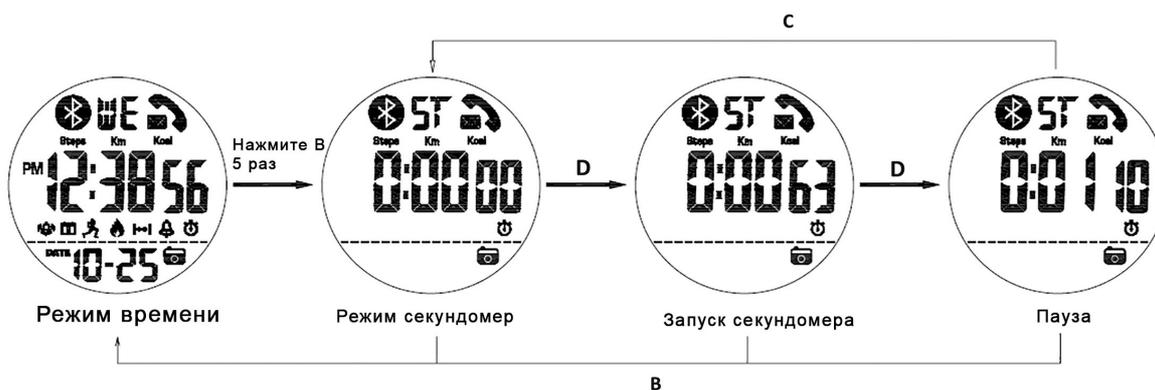

- В режиме хронографа нажмите клавишу D для запуска. В состоянии запуска нажмите клавишу D для остановки
- Когда хронограф находится в состоянии паузы, нажмите кнопку С, чтобы сбросить показания.
  - **Нажмите кнопку В, чтобы вернуться к нормальному отображению времени**

## Соединение часов с телефоном

- В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 с, Bluetooth будет включен/выключен.
- Если часы не могут успешно соединиться с телефоном. На дисплее мигает значок Bluetooth.



- При успешном соединении часов с телефоном. Значок Bluetooth перестает мигать на дисплее

### Управление аккумуляторами

- Если часы и телефон находятся в автономном режиме более 60 минут, система часов отключает BLE-трансляцию для предотвращения чрезмерного потребления энергии. Когда пользователю необходимо воспользоваться сервисом в умных часах или загрузить спортивные данные, ему достаточно включить соответствующий Bluetooth (Bluetooth телефона и часов включен), чтобы реализовать автоматическое соединение.
- Если часы находятся в нерабочем состоянии более 30 минут, они автоматически переходят в спящий режим, при этом часы находятся в состоянии пониженного энергопотребления.

## Скачивание приложения



QR CODE  
приложения для IOS



QR CODE приложения для Android

## Привязка телефона


1. После замены батареи в часах APP необходимо сбросить привязку, чтобы нормально установить Bluetooth-соединение.
2. Перед использованием Bluetooth для соединения приложения необходимо развязать предыдущее соединение. Подробности см. в файле справки APP.

## Использование приложения


Откройте приложение

Нажмите на иконку READFIT в приложении для телефона

Соединение приложения с мобильным телефоном

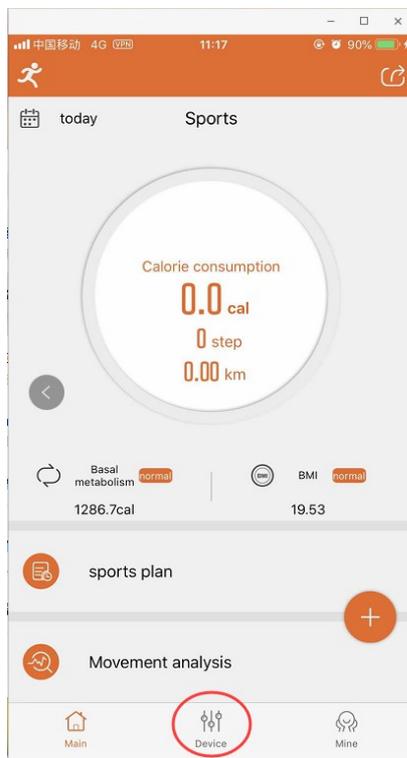


Нажмите "device"

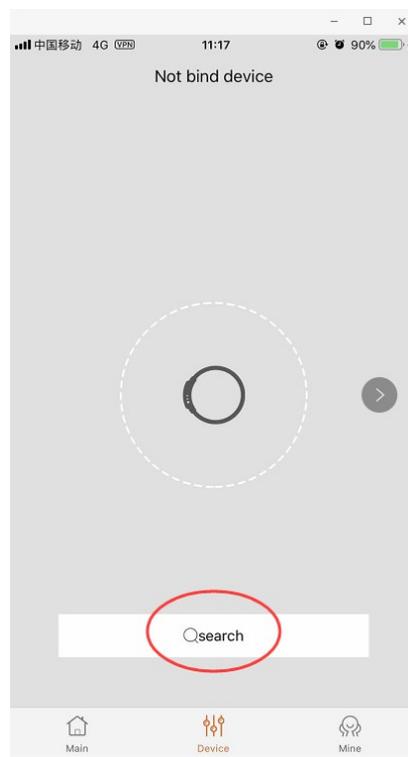


Нажмите "search for",  
а затем «Binding  
device»



Нажмите "icon"

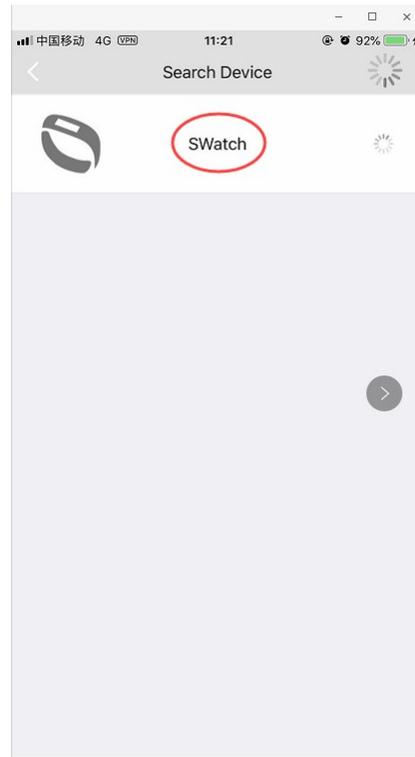

Нажмите "Pairing"

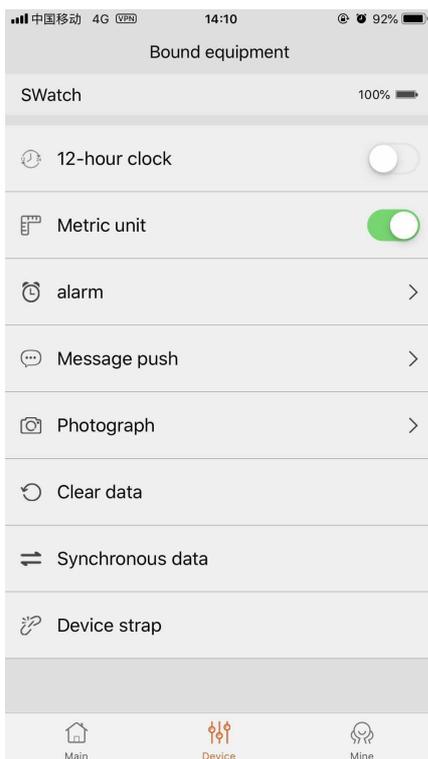


Экран, на который выводится меню устройства приложения слева, может быть настроен в соответствии с привычками и потребностями отдельных пользователей.

Нажмите, чтобы посмотреть данные о ежедневных тренировках

Нажмите для ввода спортивных данных, которые позволяют увидеть статистику за день, неделю и месяц.

Нажмите для ввода и определения индивидуального спортивного плана

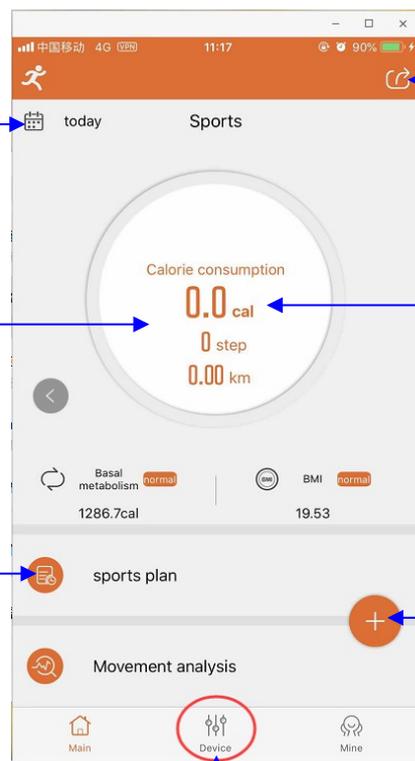

Нажмите эту кнопку, чтобы поделиться своими спортивными результатами с другом.

Текущие данные о физической нагрузке

Нажмите для входа в функцию записи трека движения. Эта функция требует, чтобы во время тренировки часы находились одновременно с мобильным телефоном для записи трека движения и данных о движении.

Настройки профиля, включая рост, вес и целевые шаги. Поскольку данное приложение является автономной версией, эта конфиденциальная информация хранится только на вашем личном телефоне. Приложение не раскрывает личную информацию.